




CATALOGO 2015



www.itcompany.com.mx

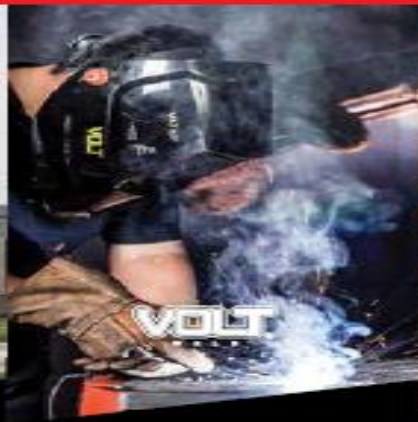

Nuestra Misión

ITC es una empresa mexicana que establece un modelo comercial enfocado en diversos tipos de herramienta y equipos, identificados como una excelente oportunidad de negocios, dirigido a sectores específicos del mercado mexicano.

Visión

Conformar una empresa líder en el mercado con una estructura sólida y eficiente enfocada al liderazgo mediante la comercialización de una gama de productos con la mejor relación calidad-precio, que superen las expectativas de nuestros clientes mediante la completa satisfacción de sus necesidades

Respeto

Consideración y respeto a la cadena de distribución, evitando en su totalidad ventas al usuario final y/o clientes de nuestros clientes.

Confianza

Es fundamental en los negocios, la confianza de nuestros clientes es la base angular de nuestra compañía.

Rentabilidad

Nuestro enfoque en ofrecer productos con una rentabilidad superior al promedio, siendo esta la mayor necesidad y demanda de nuestros clientes.

Tecnología

Un portafolio de marcas con productos diferenciados con tecnología de punta.

Servicio post-venta

Garantía y servicio post-venta, indispensables para la permanencia en el mercado de nuestras marcas, asegurando la satisfacción del cliente.



AX TECH





• **AX TECH®** La más completa línea de soldadoras inversores del mercado. Enfocada hacia el contratista pequeño, herrero, profesional de la construcción, pequeños y medianos talleres, etc; desempeño y tecnología al alcance.



• **AX TECH ULTRA®** Línea de soldadoras inversores de mayor desempeño, diseñadas para trabajo continuo e industrial.



• **VOLT®** Línea básica de soldadoras inversores y de transformador, diseñada en base a la mejor relación PRECIO-CALIDAD, enfocada para quien realiza trabajos casuales, pequeños y medianos talleres, reparación en general.

La línea más completa de Soldadoras Inversores del mercado

La Nueva Tecnología Más Eficiente


Son Las Soldadoras Inversores



CARACTERÍSTICAS DE UN INVERSOR AX TECH


Modelo AXT-202ABV

Peso: 10 kg.
Medida: alto 25cm, ancho 17cm y largo 41cm.
Mejor ciclo de trabajo




Corriente Continua

TOTALMENTE ESTABLE



DC




Rango de trabajo 20~200A

TIPO DE ELECTRODO					
Colado	M	R	S	Hidrogeno	SI
E6010	NO	E6013	SI	E6018	SI
E6011	SI				

Ciclo de trabajo: 110V

100%	80%	100%	25%
100A	110A	100A	200A



Primera Generación. Tecnología que favorece la estabilidad del arco. Durabilidad promedio de equipos 4 años*.

CARACTERÍSTICAS DE UNA SOLDADORA TRANSFORMADOR

Otras marcas


Peso: 28 kg (250% más pesado que un AX tech).
Medida: Alto 37cm. Ancho 30cm. Largo 42 cm (353% más grande que un AX tech).



Corriente Alterna




AC



Rango de trabajo 120~300A

DIAMETRO DE ELECTRODO	
mm	Ø2,5 Ø3,2
PS	3/32 1/8
ciclo	100% 50%

CICLO DE TRABAJO



Segunda Generación. Tecnología que favorece los ciclos de trabajo haciéndolos muy superiores. Durabilidad promedio de los equipos 5 años*.

* NOTA:

La durabilidad promedio esta calculada con un uso óptimo y adecuado de los equipos, esto puede variar dependiendo del uso de los mismos.



Soldadora inversor

Para Electrodo y TIG LIFT 20-150A

Modelo: AXT-AS150T

Voltaje de alimentación: 110V
 Frecuencia: 50/60 Hz
 Rango de amperaje: 20-150Amp
 Capacidad de electrodo: 3/32" - 1/8"
 Peso: 5 Kgs
 Consumo: 4,900 Watts
 Interruptor: para función TIG LIFT

Para Electrodo de acero inoxidable serie 308

Ciclo de trabajo: 110V
 100% | 60%
 105A | 125A

Recomendado para: Trabajo ligero, instalaciones y mantenimiento en general

INCLUYE
Cables, pinza tierra y porta electrodo, careta tipo paleta



Para Argonear se recomienda ANTORCHA TIG LIF
 Modelo: AXT-WP-26
 Se vende por separado

TECNOLOGÍA IGBT

CD CORRIENTE DIRECTA

1 AÑO GARANTÍA

TIPO DE ELECTRODO					
Celulosico	Rutilico	Bajo Hidrogeno			
E6010	NO	E6013	SI	E7018	NO
E6011	SI				

MOD: AXT-AS150T	20A / 20,8V - 150A / 26V									
U ₀ =56V	<table border="1"> <tr> <th>X</th> <th>60%</th> <th>100%</th> </tr> <tr> <td>I₂</td> <td>125A</td> <td>105A</td> </tr> <tr> <td>U₂</td> <td>26V</td> <td>25.3V</td> </tr> </table>	X	60%	100%	I ₂	125A	105A	U ₂	26V	25.3V
X	60%	100%								
I ₂	125A	105A								
U ₂	26V	25.3V								
POWER FACTOR: 0.93										
U ₁ =110V	I ₁ 44.8A 40.1A									
60Hz	S ₁ 4.9KVA 4.4KVA									

Producto nuevo



Bi-voltaje para Electrodo y TIG LIFT 110V-30-110A 220V-30-200A

Soldadora inversor

Modelo: AXT-202ABV

Voltaje de alimentación: (Bi-voltaje) 110/220V
 Consumo: 3,000 \ 7,000Wts
 Frecuencia: 50/60 Hz
 Voltaje en vacío: 78V
 Rango de Amperaje: 110V 30-110A 220V 30-200A
 Rango de voltaje: 24.4/28
 Capacidad de electrodo: 3/32" - 5/32"
 Medida en mm: 480*270*345
 Peso: 10 Kgs
 Interruptor: para función TIG LIFT
 Amperímetro: Digital

Ciclo de trabajo: 110V
 100% | 80%
 100A | 110A

Para Electrodo de acero inoxidable serie 308.

Para Electrodo de aluminio series 2201, 4043, 5058

INCLUYE
Cables, pinza tierra y porta electrodo, careta tipo paleta



Recomendada para: Trabajos profesionales e industrial ligero

Para Argonear se recomienda ANTORCHA TIG LIF
 Modelo: AXT-WP-26
 Se vende por separado

TECNOLOGÍA MOSFET

CD CORRIENTE DIRECTA

1 AÑO GARANTÍA

TIPO DE ELECTRODO					
Celulosico	Rutilico	Bajo Hidrogeno			
E6010	NO	E6013	SI	E7018	SI
E6011	SI				

MOD: AXT-202ABV	30A / 21,2V - 200A / 28V								
60Hz	<table border="1"> <tr> <th>AC220V</th> <th>AC110V</th> </tr> <tr> <td>X</td> <td>25% 100%</td> </tr> <tr> <td>I₂</td> <td>200A 100A 110A 100A</td> </tr> <tr> <td>U₂</td> <td>28V 24V 24.4V 24V</td> </tr> </table>	AC220V	AC110V	X	25% 100%	I ₂	200A 100A 110A 100A	U ₂	28V 24V 24.4V 24V
AC220V	AC110V								
X	25% 100%								
I ₂	200A 100A 110A 100A								
U ₂	28V 24V 24.4V 24V								
U ₀ =64V									
POWER FACTOR: 0.93									
U ₁ =110V	I ₁ 23.5A 42A								
60Hz	S ₁ 21A 21A								



Soldadora inversor para Electrodo y TIG LIFT 20-250A

Modelo: AXT-4250/220

Voltaje de alimentación: 220V
 Consumo: 10,600 wts
 Frecuencia: 50/60 Hz
 Rango de amperaje: 20-250Amp
 Capacidad de electrodo: 3/32"-5/32"
 Medidas en mm: 405*150*315
 Peso: 7 Kgs

Interruptor: para función TIG LIFT y ARC FORCE
 Amperímetro: Digital

Ciclo de trabajo: 220V

100%	60%
170A	220A

INCLUDE
 Cables, pinza tierra y porta electrodo, careta tipo paleta

Recomendado para: Trabajos profesionales e industrial ligero







Para Argonear se recomienda **ANTORCHA TIG LIF**
 Modelo: AXT-WP-26
 Se vende por separado

TECNOLOGÍA IGBT



1 AÑO
 GARANTÍA

TIPO DE ELECTRODO					
Celulosico	Rutilico	Bajo Hidrogeno			
E6010	NO	E6013	SI	E7018	SI
E6011	SI				

MOD. AXT-4250/220				
20A / 20,8V - 220A / 28,8V				
	X	60%	100%	
	U ₀ =56V	I ₂	220A	170A
	U ₂	28.8V	26.8V	
	U ₁ =230V	I _{max} =46A	I _{set} =35A	
IP215	CE			

ARCFORCE




Para Electrodo y TIG 10-200A Soldadora inversor

Modelo: AXT-ET200/220

Voltaje de alimentación: 220V
 Consumo: 5,400 wts
 Frecuencia: 50/60 Hz
 Rango de amperaje en electrodo: 10-170Amp
 Rango de amperaje en TIG: 10-200Amp
 Rango de voltaje: 28V
 Capacidad de electrodo: 3/32"-5/32"
 Medida en mm: 405*150*315
 Peso: 7.2 Kgs

Amperímetro: Digital

Ciclo de trabajo: 220V

100%	60%
Elec. TIG 150A	Elec. TIG 170A 200A

INCLUDE
 Cables, pinza tierra y porta electrodo, careta tipo paleta y antorcha TIG con boquillas

Recomendada para: Trabajos profesionales e industrial ligero







ANTORCHA TIG
 De repuesto
 Modelo: AXT-IT8250R1300
 Se vende por separado

TECNOLOGÍA IGBT



1 AÑO
 GARANTÍA

TIPO DE ELECTRODO					
Celulosico	Rutilico	Bajo Hidrogeno			
E6010	NO	E6013	SI	E7018	SI
E6011	SI				

MOD. AXT-ET200/220					
MMA: 20A/20,8V-200A/28V TIG: 10A/10,4V - 200A/18V					
	X	60%	100%		
	U ₀ =56V	I ₂	MMA 170A	TIG 200A	MMA 155A
	U ₂	28V	18V	26.2V	16.2V
	U ₁ =230V	I _{max} =30.8A	I _{set} =22.3A		
IP215	CE				





Soldadora inversor

Electrodo y TIG AC/DC con Pulsado especial para Aluminio 10-220A

Modelo: AXT-TE220P

Voltaje de alimentación: 220V
 Frecuencia: 50/60 Hz
 Amperaje de alimentación: 28 amp
 Rango de amperaje: TIG 10-220A
 ELECTRODO 10-170A
 Tiempo de demora: 1/10
 Voltaje en vacío: 56
 Rango de voltaje: TIG 18.8 MMA 26.8 (Hz) 0.5-5
 Frecuencia de pulsado: 10-90
 Amplitud de pulsado (%): 20-80
 Balance AC (%): SI (Se vende por separado)
 Inicio de arco: Por alta frecuencia
 Medidas en mm: 498*328*302
 Peso: 20kg

Ciclo de trabajo: 220V

100%	40%
140A	220A

Recomendado para:
 Trabajos profesionales e industrial ligero

INCLUDE
 Cables, pinza tierra y porta electrodo, careta tipo paleta y antorcha TIG



ANTORCHA TIG
 De repuesto
 Modelo: AXT-IT8250R1300
 Se vende por separado

Pedal se vende por separado
 AXT-PEDAL220P



1 AÑO GARANTÍA

1 AÑO GARANTÍA



TIPO DE ELECTRODO				
	Celulosico	Rutilico	Bajo Hidrogeno	
E6010	ND	E6013	SI	E7018
E6011	SI			SI

MOD: AXT- TE220P				
	10A / 10.4V - 220A / 18.8V			
U _{op} =60V	X	100%	40%	
	I ₂	140A	220A	
	U ₂	15.6V	18.8V	
DC 1-50Hz	U ₁ =230V	I _{1max} =46A	I _{1ant} =35A	
	IP215	CE		

MOD: AXT- P9016/220				
	20A / 20.8V - 150A / 26V			
U _{op} =220V	X	60%	100%	
	I ₂	40A	31A	
	U ₂	96V	92.4V	
DC	POWER FACTOR: 0.93			
	U ₁ =230V	I ₁	22.7A	16.8A
IP21	50/60Hz	S ₁	5.1KVA	3.7KVA

	110V	220V
Corte productivo	1/8"	1/4"
Corte limpio	1/4"	3/8"
Corte máximo	3/8"	1/2"



Inversor para corte de plasma

Cortadora de plasma Bi-voltaje

Modelo: AXT-P9016BV

Voltaje de alimentación (Bi Voltaje): 110/220V
 Consumo: 4,500 wrts
 Frecuencia: 50/60 Hz
 Voltaje en vacío: 96V

Rango de amperaje en 110V: 10-33Amp
 amperaje en 220V: 10-40Amp

Capacidad máxima de separación en 110V: 3/8"
 Capacidad máxima de separación en 220V: 1/2"
 Medidas en mm: 405*150*315

Alimentación de aire mínima requerida: 65psi
 Peso: 7 Kgs
 Amperimetro: Digital

Ciclo de trabajo:

100%	60%
31A	40A

INCLUDE
 Cables, pinza tierra, careta tipo paleta y antorcha para plasma con consumibles



Recomendada para:
 Trabajos profesionales, reparaciones en general y mantenimiento.

ANTORCHA PLASMA
 De repuesto. Modelo: AWT-WP-31
 Se vende por separado



Soldadora inversor

Electrodo y MIG/MAG Gas-No Gas 10-180A

Modelo: AXT-EM180/220

Voltaje de alimentación: 220V
 Consumo: 5,900 wttts
 Frecuencia: 50/60 Hz
 Rango de amperaje en MIG/MAG: 30-180Amp
 Rango de amperaje en electrodo: 10-145Amp
 Capacidad de alambre: .023"-.040"
 Capacidad de electrodo: 3/32" - 1/8"
 Medidas en mm: 450*205*340
 Peso: 10.5 Kgs
 Carrete interno para: Hasta rollos de 5kg

Ciclo de trabajo: 220V

100%	60%
Elec. MIG 112A 124A	Elec. MIG 145A 160A

MULTI FUNCION 2en1

INCLUDE
 Cables, pinza tierra y porta electrodo careta tipo paleta, y antorcha MIG/MAG con Euroconector

Recomendado para: Trabajos profesionales reparaciones y mantenimiento en general.



ANTORCHA de repuesto modelo: AXT-A20045M Se vende por separado



TIPO DE ELECTRODO			
Celulosico	Rutilico	Bajo Hidrogeno	
E6010 NO	E6013 SI	E7018 SI	
E6011 SI			

MOD: AXT-EM180/220						
MIG	MMA					
	30A/15.5V-180A/220V	10A/20.4V-145A/250V				
X ^{mm}	60	80	100	60	80	100
I ₂ ^A	160	140	124	145	130	112
U ₂ ^V	22	21	20	25.8	25.2	24.5
DC: 1-50/60 Hz	U ₁ =230V	I _{max} =25A		I _{nom} =16A		
IP215	CE					

DIAMETRO DE ALAMBRE				
MM	0.6	0.8	0.9	1
Pg	.023	.030	.035	.040

Rollos De Microalambre Recomendados:
 AXT-MAGS030
 AXT-MAGS035
 AXT-MAF030
 AXT-MAF035
 AXT-MAGS030-5
 AXT-MAGS035-5
 AXT-MAF030-5
 AXT-MAF035-5
 AXT-MAS035-5




Soldadora inversor

MIG/MAG Microalambre 50-200A (Unicamente GAS)

Modelo: AXT-MIG200

Voltaje de alimentación: 220 V
 Amperaje de alimentación: 29 Amp
 Rango de amperaje: 50-200 Amp
 Voltaje en vacío: 52 V
 Rango de voltaje: 26 Amp
 Diámetro de alambre: .030" - .045"
 Peso neto: 38 Kgs
 Medidas (mm): 880*450*685
 Consumo: 6,100 Wttts

Ciclo de trabajo: 220V

100%	60%
165A	200A

Recomendado para: Trabajos profesionales e industrial ligero.

INCLUDE
 Charola portatanque, cadena y antorcha con Euroconector con consumibles tipo Tweco® de 4.5 mts

ANTORCHA De repuesto. Modelo: AXT-A20045M Se vende por separado

Antorcha 200A
 Con Euroconector y consumibles tipo Tweco®, 4.5mts incluye Tobera roscada



DIAMETRO DE ALAMBRE			
mm	0.8	0.9	1.0
Pg	0.030"	0.035"	0.045"

Rollos De Microalambre Recomendados:
 AXT-MAF030
 AXT-MAF035
 AXT-MAF030-5
 AXT-MAF035-5
 AXT-MAS035-5
 AXT-MAS035-15





2 en 1
Electrodo y Plasma
10-180A

Soldadora inductor

Modelo: **AXT-IEP9180/220**

Voltaje de alimentación: 220V
Consumo: 7,000Wtts
Rango de amperaje: 10-180Amp
Diámetro de electrodo: 3/32" - 5/32"
Capacidad máxima de corte limpio por plasma: 3/8", separa 5/8"
Peso neto: 16 Kgs
Alimentación de aire mínimo requerido: 65 psi

Para soldar acero inoxidable y aluminio

Ciclo de trabajo: Electrodo		Ciclo de trabajo: Plasma	
100%	40%	100%	60%
120A	180A	38.7A	50A

MULTI FUNCION
2en1

TIPO DE ELECTRODO			
Celulosico	Rutilico	Bajo Hidrogeno	
E6010 NO	E6013 SI	E7018 SI	
E6011 SI			

MOD: AXT-IEP9180/220			
MMA: 10A/20.4V		CUT: 20A/11V/50A/100V	
60%		100%	
MMA	CUT	MMA	CUT
U ₁ 20V	I ₁ 180A	U ₂ 11V	I ₂ 50A
U ₃ 27.2V	I ₃ 100V	U ₄ 25.6V	I ₄ 95.5V
DC	MMA I _{max} = 28.2A	T _{eff} = 20.6A	
1-60 Hz	CUT I _{max} = 28.7A	T _{eff} = 21.3A	
IP21S	POWER FACTOR: 0.93		

220V	
Corte productivo	3/8"
Corte limpio	1/2"
Corte máximo	5/8"



INCLUDE
Cables, pinza tierra y pinza portaelectrodo, careta tipo paleta y antorcha para corte de plasma

Recomendada para: Trabajos profesionales e industrial ligero

ANTORCHA PLASMA de repuesto modelo: AXT-PT-31-5 Se vende por separado



TECNOLOGÍA MOSFET

1 AÑO GARANTÍA

TIPO DE ELECTRODO			
Celulosico	Rutilico	Bajo Hidrogeno	
E6010 NO	E6013 SI	E7018 SI	
E6011 SI			

MOD: AXT-ITP8180/220			
MMA / TIG: 10A - 180A		CUT: 20A - 50A	
60%		100%	
MMA	CUT	TIG	MMA
U ₁ 20V	I ₁ 180A	U ₂ 11V	I ₂ 50A
U ₃ 27.2V	I ₃ 100V	U ₄ 25.6V	I ₄ 95.5V
DC	MMA I _{max} = 28.2A	T _{eff} = 20.6A	
1-60 Hz	CUT I _{max} = 28.7A	T _{eff} = 21.3A	
IP21S	POWER FACTOR: 0.93		

220V	
Corte productivo	3/8"
Corte limpio	1/2"
Corte máximo	5/8"



INCLUDE
Incluye, Cables, pinza tierra y pinza portaelectrodo, careta tipo paleta, antorcha para corte de plasma y antorcha TIG

Recomendado para: Trabajos profesionales e industrial ligero.

ANTORCHA TIG de repuesto Modelo: ITP180R1300 Se vende por separado



TECNOLOGÍA MOSFET

1 AÑO GARANTÍA

Soldadora inductor

3 en 1
Electrodo, TIG y Plasma
10-180A

Modelo: **AXT-ITP8180/220**

Voltaje de alimentación: 220V
Consumo: 7,000Wtts
Rango de amperaje: 10-180Amp
Diámetro de Electrodo: 3/32" - 5/32"
Capacidad máxima de corte limpio por plasma: 3/8", separa 5/8"
Peso neto: 16 Kgs
Alimentación de aire mínimo requerido: 65 psi

MULTI FUNCION
3en1

Para soldar acero inoxidable y aluminio

Ciclo de trabajo: TIG		Ciclo de trabajo: Electrodo		Ciclo de trabajo: Plasma	
100%	60%	100%	40%	100%	60%
140A	180A	120A	180A	38.7A	50A

ANTORCHA PLASMA de repuesto Modelo: AXT-PT-31-5 Se vende por separado



Motosoldadora

A Gasolina
encendido manual
50-120 Amp

Modelo: AXT-MS120A

Rango de amperaje: 50 - 120Amp
 Diámetro de electrodo: 3/32" - 1/8"
 Potencia motor: 6 HP
 Potencia máxima generador: 2,500 Wtts
 Potencia continua generador: 2,000 Wtts
 Voltaje de salida: 110V
 Capacidad de tanque de combustible: 3.6 Lts
 Peso: 49.2 Kgs
 Rendimiento de uso:

Recomendado para:
 Trabajo ligero,
 instalaciones
 y mantenimiento
 en general.

TIPO DE ELECTRODO					
Celulosico		Rutilico	Bajo Hidrogeno		
E6010	NO	E6013	SI	E7018	NO
E6011	SI				

Producto  nuevo



6HP 

Conectores eléctricos y Bornes de conexión rápida

INCLUDE



1 AÑO GARANTIA



1 AÑO GARANTIA



Motosoldadora

A Gasolina con
encendido eléctrico
50-210A

Modelo: AXT-210E

GENERADOR

- Potencia máxima: 4,000 Wtts
- Potencia continua: 3,500 Wtts
 - Motor: 4 tiempos (gasolina)
- Cargador de: Baterías 12V
- Potencia de motor: 16 HP
 - Voltaje: 120V
 - Tanque: 25 litros
 - Enchufe: Tipo americano
 - Tanque: Metálico de gasolina

SOLDADORA

- Amperaje: 50-210A
- Voltaje: 25-30V
- Para soldadura: 60/13 y 70/18
- Tiempo de operación: al 50% de carga - 8 hrs

16HP 

de soldadura. 50-100 Amp.
 Ideal para trabajos profesionales
 y mantenimiento en general.

Marcha, batería, llantas y manibelas de transportacion, enchufes

INCLUDE





Motosoldadora

Diesel con
encendido eléctrico
50-190A

Modelo: **AXT-MSD190A**

Rango de amperaje: 50-190Amp
Diámetro de electrodo: 3/32" - 1/8"
Potencia motor: 10 HP
Potencia máxima generador: 5,000Wtts
Potencia continua generador: 4,500Wtts
Voltaje de salida: 110V
Capacidad de tanque
de combustible: 25 Lts
Peso: 120 Kgs

TIPO DE ELECTRODO					
	Celulósico	Rutilico	Bajo Hidrogeno		
E6010	NO	E6013	SI	E7018	SI
E6011	SI				

Batería,
llantas,
enchufe tipo
americano

INCLUDE

10HP 

Recomendado para:
Trabajos profesionales
e industrial ligero.



1 AÑO
GARANTIA

Pregunta por nuestros
EXHIBIDORES 

Modelo:
AKT-EXHCONSUMIBLES
Exhibidor despachador
de consumibles



Modelo:
AKT-EXHCARETAS
Exhibidor
despachador
de caretas
AX TECH
y VOLT



Modelo:
AKT-EXHIBIDOR
Exhibidor
metálico
para
maquinas
de soldar



Modelo:
AKT-EXHANTORCHAS
Exhibidor
despachador
de antorchas
AX TECH



AX TECH
ULTRA



ULTRA AX

Soldadora inversor

Para Electrodo 5-160A

Modelo: **AXT-UE160CD**

Voltaje de alimentación: 220V
 Frecuencia: 50/60 Hz
 Rango de amperaje: 5-160Amp
 Capacidad de electrodo: 3/32"-1/8"
 Peso: 4,9 Kgs
 Consumo: 5,300 Wtts

Ciclo de trabajo: Electrodo	
100%	60%
72A	92A

Para soldar electrodo rutilico, bajo hidrogeno y celulosico.

Para soldar acero inoxidable y aluminio.

Pinza porta electrodo, pinza de tierra y cables

INCLUDE

Recomendada para: Uso profesional, Semi-industrial, reparaciones, instalaciones y mantenimiento en general.



TIPO DE ELECTRODO					
Celulosico		Rutilico		Bajo Hidrogeno	
E6010	SI	E6013	SI	E7018	SI
E6011	SI				

5A - 20,2V / 160A - 26,4V					
S	U ₀ =60V	X	20%	60%	100%
		I ₂	160A	92A	72A
		U ₂	26,4V	23,7V	22,9V
Dc: 1- 50/60 Hz		U ₁ =220V	I _{max} =24,0A	I _{ref} =10,7A	
IP215		20°C			PESO 4,9 KG



TECNOLOGÍA IGBT

2 AÑOS GARANTÍA

ULTRA AX

Soldadora inversor

Para Electrodo y TIG LIFT 25-250A

Modelo: **AXT-UE250CD**

Voltaje de alimentación: 220V
 Frecuencia: 50/60 Hz
 Rango de amperaje: 25-250Amp
 Capacidad de electrodo: 3/32"-5/32"
 Peso: 8,4 Kgs
 Consumo: 9,000 Wtts

Ciclo de trabajo: Electrodo	
100%	60%
158A	204A

Para soldar electrodo de Aluminio, rutilico, bajo hidrogeno y celulosico.

Para soldar acero inoxidable y aluminio

Pinza porta electrodo, pinza de tierra y cables

INCLUDE

Para Argonear se recomienda **ANTORCHA TIG LIFT**
 Modelo: **AXT-WP-28**
 Se vende por separado



SOLDADORA DIGITAL
 cuenta con microprocesador

USO INDUSTRIAL

Recomendada para: Trabajo pesado industrial, construccion, produccion, mantenimientos, etc.

2 AÑOS GARANTÍA

TECNOLOGÍA IGBT



ULTRA AX

Soldadora inversor

Para Electrodo y TIG
25-300A

Modelo: **AXT-UE300CD**

Voltaje de alimentación: 220V-440V
Frecuencia: 50/60 Hz
Rango de amperaje: 25-300Amp

Ciclo de trabajo: Electrodo		Ciclo de trabajo: TIG	
100%	40%	100%	40%
190A	300A	251A	300A

Capacidad de electrodo: 3/32"-3/16"
Peso: 49 Kgs
Consumo: 7,500 Wtts

Para soldar electrodo de aluminio, rutilico, bajo hidrógeno, celulosico y acero inoxidable.

Ajuste automático para el tipo de soldadura a utilizar

USO INDUSTRIAL
Recomendada para:
Trabajo pesado industrial, construcción, producción, mantenimientos, estructuras metalicas, etc.

INCLUDE
Pinza porta electrodo, pinza de tierra y cables



TIPO DE ELECTRODO				
	Celulosico	Rutilico	Bajo Hidrogeno	
E6010	SI	E6013	SI	E7018
E6011	SI			

25A / 21,0V - 300A / 32,0V				
S	U ₀ =108V	I ₁	40%	100%
		I ₂	300A	190A
		U ₂	32,0V	27,6V

25A / 11,0V - 300A / 22,0V				
S	U ₀ =108V	I ₁	300A	251A
		I ₂	22,0V	20,0V
		U ₂		



SOLDADORA DIGITAL
cuenta con microprocesador



TECNOLOGÍA IGBT

2 años GARANTÍA



ULTRA AX

Soldadora inversor

Para Electrodo y TIG
25-400A

Modelo: **AXT-UE400CD**

Voltaje de alimentación: 220-440V-3 PH
Frecuencia: 50/60 Hz
Rango de amperaje: 25-400Amp

Ciclo de trabajo: Electrodo		Ciclo de trabajo: TIG	
100%	30%	100%	48%
270A	400A	277A	400A

Capacidad de electrodo: 3/32" - 3/16"
Peso: 50 Kgs
Consumo: 9,700 Wtts

Ajuste Automático para el tipo de soldadura a utilizar

Para soldar electrodo de aluminio, rutilico, bajo hidrógeno, celulosico y acero inoxidable.

USO INDUSTRIAL
Recomendada para:
Trabajo pesado industrial, construcción, producción, mantenimientos, estructuras metalicas, etc.

INCLUDE
Pinza porta electrodo, pinza de tierra y cables



TIPO DE ELECTRODO				
	Celulosico	Rutilico	Bajo Hidrogeno	
E6010	SI	E6013	SI	E7018
E6011	SI			

25A / 21,0V - 400A / 36,0V				
S	U ₀ =110V	I ₁	30%	100%
		I ₂	400A	270A
		U ₂	36,0V	23,3V

25A / 11,0V - 400A / 26,0V				
S	U ₀ =110V	I ₁	400A	277A
		I ₂	26,0V	21,1V
		U ₂		



SOLDADORA DIGITAL
cuenta con microprocesador



TECNOLOGÍA IGBT

2 años GARANTÍA



ULTRA AX

Soldadora Inversor

MULTIPROCESO
MIG / MAG-Pulsado,
Gas / NO Gas, Electrodo y TIG
Alimentador tipo Americano
compatible con **Tweco***
20-250A

Modelo: AXT-MULTIMIG255

Voltaje de alimentación: 220-440V
Frecuencia: 50/60 Hz
Rango de amperaje: 20-250Amp

Ciclo de trabajo: Electrodo		Ciclo de trabajo: TIG		Ciclo de trabajo: MIG / MAG	
100%	35%	100%	40%	100%	35%
118A	200A	152A	240A	155A	250A

Capacidad alambre:
.030" - 0.47"
Capacidad electrodo:
3/32" - 3/16"

Peso:
48 Kgs
Carrete interno:
Hasta rollos de 20kg



MULTI FUNCION 3en1

NO INCLUYE ANTORCHA

Pinza porta electrodo, pinza de tierra y cables

HECHO EN ITALIA



TECNOLOGÍA IGBT

2 AÑOS GARANTÍA

*Tweco es una marca registrada por Victor Equipment Company

		35A / 15,8V - 250A / 22,0V			
S	U ₀ =60V	X	35%	60%	100%
		I ₂	250A	200A	155A
		U ₂	22,0V	18,8V	17,2V
DC	solo Hz	U ₁ =220V	I _{1max} =34,7A	I _{1ref} =20,5A	
		U ₁ =440V	I _{1max} =17,4A	I _{1ref} =10,3A	
		20A / 20,8V - 200A / 28,0V			
S	U ₀ =100V	X	35%	80%	100%
		I ₂	200A	153A	118A
		U ₂	28,0V	26,1V	24,7V
DC	solo Hz	U ₁ =220V	I _{1max} =35,4A	I _{1ref} =20,9A	
		U ₁ =440V	I _{1max} =17,7A	I _{1ref} =10,5A	
		20A / 20,8V - 200A / 28,0V			
S	U ₀ =60V	X	40%	60%	100%
		I ₂	240A	196A	152A
		U ₂	19,6V	17,8V	16,1V
DC	solo Hz	U ₁ =220V	I _{1max} =29,7A	I _{1ref} =18,8A	
		U ₁ =440V	I _{1max} =14,8A	I _{1ref} =9,4A	
		20A / 10,8V - 300A / 22,0V			
S	U ₀ =60V	X	70%	100%	
		I ₂	300A	250A	201A
		U ₂	22,0V	20,0V	
DC	solo Hz	U ₁ =220V	I _{1max} =19A	I _{1ref} =18A	
		U ₁ =440V	I _{1max} =11A	I _{1ref} =10A	
		20A / 20,8V - 300A / 32,0V			
S	U ₀ =100V	X	45%	60%	100%
		I ₂	300A	250A	201A
		U ₂	32,0V	30,4V	28,0V
DC	solo Hz	U ₁ =220V	I _{1max} =26A	I _{1ref} =18A	
		U ₁ =440V	I _{1max} =15A	I _{1ref} =11A	
		20A / 10,8V - 300A / 22,0V			
S	U ₀ =60V	X	70%	100%	
		I ₂	300A	250A	201A
		U ₂	22,0V	20,0V	
DC	solo Hz	U ₁ =220V	I _{1max} =19A	I _{1ref} =18A	
		U ₁ =440V	I _{1max} =11A	I _{1ref} =10A	
		20A / 10,8V - 300A / 22,0V			
IP21S		20°C		PESO 34,4KG	

DIAMETRO DE ALAMBRE

mm	0.8	0.9	1.0	1.2
P9	0.030"	0.035"	0.045"	0.047"

TIPO DE ELECTRODO

Celuloso	Rutilico	Bajo Hidrogeno
E6010 SI	E6013 SI	E7018 SI
E6011 SI		



Para soldar alambre solido y flux. Para soldar electrodo de aluminio, rutilico, bajo hidrogeno, celuloso y acero inoxidable.

USO INDUSTRIAL
Recomendada para:
Trabajo pesado industrial, construccion, produccion, mantenimientos, estructuras metalicas, etc.

SOLDADORA DIGITAL
cuenta con microprocesador



TECNOLOGÍA IGBT

2 AÑOS GARANTÍA

*Tweco es una marca registrada por Victor Equipment Company

ULTRA AX

Soldadora Inversor

MULTIPROCESO
(MIG/MAG
Electrodo y TIG)
Alimentador tipo Americano
compatible con **Tweco***
20-300A

Modelo: AXT-MULTIMIG305-3F

Voltaje de alimentación: 220-440V-3 PH
Frecuencia: 60/60 Hz
Rango de amperaje: 20-300Amp

Ciclo de trabajo: Electrodo		Ciclo de trabajo: TIG		Ciclo de trabajo: MIG / MAG	
100%	35%	100%	40%	100%	35%
201A	300A	250A	300A	222A	300A

Capacidad alambre:
.030" - 0.63"
Capacidad electrodo:
3/32" - 3/16"

Peso:
50 Kgs
Carrete interno:
Hasta rollos de 20kg

		35A / 15,8V - 300A / 29,0V			
S	U ₀ =60V	X	55%	60%	100%
		I ₂	300A	287A	222A
		U ₂	29,0V	28,4V	25,1V
DC	solo Hz	U ₁ =220V	I _{1max} =25A	I _{1ref} =18A	
		U ₁ =440V	I _{1max} =14A	I _{1ref} =11A	
		20A / 20,8V - 300A / 32,0V			
S	U ₀ =100V	X	45%	60%	100%
		I ₂	300A	250A	201A
		U ₂	32,0V	30,4V	28,0V
DC	solo Hz	U ₁ =220V	I _{1max} =26A	I _{1ref} =18A	
		U ₁ =440V	I _{1max} =15A	I _{1ref} =11A	
		20A / 10,8V - 300A / 22,0V			
S	U ₀ =60V	X	70%	100%	
		I ₂	300A	250A	201A
		U ₂	22,0V	20,0V	
DC	solo Hz	U ₁ =220V	I _{1max} =19A	I _{1ref} =18A	
		U ₁ =440V	I _{1max} =11A	I _{1ref} =10A	
		20A / 10,8V - 300A / 22,0V			
IP21S		20°C		PESO 34,4KG	

DIAMETRO DE ALAMBRE

mm	0.8	0.9	1.0	1.6
P9	0.030"	0.035"	0.045"	0.063"

TIPO DE ELECTRODO

Celuloso	Rutilico	Bajo Hidrogeno
E6010 SI	E6013 SI	E7018 SI
E6011 SI		

Para soldar alambre solido, flux y soldar electrodo de aluminio, rutilico, bajo hidrogeno, celuloso y acero inoxidable.

USO INDUSTRIAL
Recomendada para:
Trabajo pesado Industrial, construccion, produccion, mantenimientos, estructuras metalicas, etc.

SOLDADORA DIGITAL
cuenta con microprocesador

2 AÑOS GARANTÍA



TECNOLOGÍA IGBT



HECHO EN ITALIA



MULTI FUNCION 3en1

Pinza porta electrodo, pinza de tierra y cables

NO INCLUYE ANTORCHA

*Tweco es una marca registrada por Victor Equipment Company



AX

Caretas
 Electronicas
 sombra variable

Área de visión	96 x 62 mm
Protección UV/IR oscurecimiento	DIN 16 (max)
Estado visible oscurecimiento	DIN 4
Variabilidad de oscurecimiento	DIN 9 - DIN 13
Tiempo de respuesta	0.000033 seg
No polarizado a polarizado	0.25 - 0.8 seg (regulable)
Polarizado a no polarizado	0.25 - 0.8 seg (regulable)
Peso	480 gr

CARACTERÍSTICAS:
 Celda fotoeléctrica, se carga al soldar no requiere batería.
 Opción soldar/esmerilar cuenta con cuatro sensores.
 Suspensor de matraca.
 Ideal para TIG y MIG/MAG

AXT-CETIGER

*Diseño exclusivo: Registrado ante IMPI por International Tool Company S.A de C.V.



Empaque Master 6pzs

AXT-CEPATRIA

*Diseño exclusivo: Registrado ante IMPI por International Tool Company S.A de C.V.



Empaque Master 6pzs

AXT-CESKULL

*Diseño exclusivo: Registrado ante IMPI por International Tool Company S.A de C.V.



Empaque Master 6pzs

AXT-CE1002

*Diseño exclusivo: Registrado ante IMPI por International Tool Company S.A de C.V.



Empaque Master 6pzs

CARACTERÍSTICAS:
 Celda fotoeléctrica, se carga al soldar no requiere batería.
 Opción soldar/esmerilar cuenta con dos sensores.
 Ideal para mantenimiento y reparaciones en general.

Área de visión	92 x 42 mm
Protección UV/IR oscurecimiento	DIN 16 (max)
Estado visible oscurecimiento	DIN 4
Variabilidad de oscurecimiento	DIN 9 - DIN 13
Tiempo de respuesta	0.000033 seg
No polarizado a polarizado	0.25 - 0.8 seg (regulable)
Polarizado a no polarizado	0.25 - 0.8 seg (regulable)
Peso	480 gr

VOL-CEDRAGON

*Diseño exclusivo: Registrado ante IMPI por International Tool Company S.A de C.V.



Empaque Master 6pzs

VOL-CEF1

*Diseño exclusivo: Registrado ante IMPI por International Tool Company S.A de C.V.



Empaque Master 6pzs

VOL-CELUCHADOR

*Diseño exclusivo: Registrado ante IMPI por International Tool Company S.A de C.V.



Empaque Master 6pzs

VOL-CE905

*Diseño exclusivo: Registrado ante IMPI por International Tool Company S.A de C.V.



Empaque Master 6pzs



VOLT

Caretas
 Electronicas
 sombra variable

Kit y accesorios

KIT para soldar y cortar tipo Harris* Medium Duty
modelo:
AXT-KSC1504

Características:

Capacidad de corte hasta 6" (150mm)
 Capacidad para soldar 3/8" (9mm)

Contiene:

- 1 Juego de mangueras de 5 metros de largo, con conexiones incluidas.
- 1 Gafas protectoras.
- 1 Encendedor sencillo de chispa manual.
- 1 Maneral mezclador para oxígeno-acetileno.
- 1 Aditamento de corte para maneral.
- 1 Multi flama para butano.
- 1 Boquilla para corte con oxígeno-acetileno.
- 3 Boquillas para soldar.
- 1 Regulador de oxígeno.
- 1 Regulador para acetileno/butano.
- 1 Juego de limpieza de boquillas.
- 1 Estuche de plástico.



PORTAELECTRODO

Tipo Jackson para trabajo pesado

AXT-PE300A
 Portaelectrodo 300A
AXT-PE500A
 Portaelectrodo 500A



Presentación en caja

AXT-PTA300A

PINZA DE TIERRA
 tipo Jackson 300A



Presentación en caja

AXT-HB1207
SOPLETE DE OXIACETILENO 18" sin boquilla



Presentación en caja

BOQUILLAS de corte para gas butano tipo Harris*

AXT-BCGB1
 Boquilla de corte #1
AXT-BCGB2
 Boquilla de corte #2
AXT-BCGB3
 Boquilla de corte #3



Presentación

Bornes

Conexión hembra
AXT-BORNEHEM 3/8
 Borne conexión hembra 3/8, 10-25mm



Presentación en bolsa
 2 pzs

Conexión hembra
AXT-BORNEHEM 1/2
 Borne conexión hembra 1/2, 35-50mm



Presentación en bolsa
 2 pzs

Conexión macho
AXT-BORNE 3/8
 Borne conexión macho 3/8, 10-25mm



Presentación en bolsa
 2 pzs

Conexión macho
AXT-BORNE 1/2
 Borne conexión macho 1/2, 35-50mm



Presentación en bolsa
 2 pzs

Accesorios y gatillo

AXT-CG62A45J82N
 Cuello de gancho con pivote tipo Tweeco*



Presentación en bolsa

1 pza

AXT-CGT52BE4790
 Cuello de gancho tipo Bernard*



Presentación en bolsa

1 pza

Para antorchas
Modelos:
AXT-A20045M
AXT-A30045M
AXT-A40045M

AXT-CTTR
 Conectores rescables tipo Tweeco* bolsa 5 pzas

Gatillo
AXT-GPATT
 Gatillo para antorcha tipo Bernard*

Modelos:
AXT-A20045M
AXT-A30045M
AXT-A40045M



Presentación



Presentación

Antorchas proceso TIG

MODELO:
AXT-IT8250R1300
 Antorcha completa
 TIG, 3.8m / 2 pines
Para modelos:
AXT-ET200
AXT-TE200P



MODELO:
AXT-WP-26P
 Antorcha TIG, LIFT
 conector de gas de 3/8"
 y conector eléctrico
 separado, 4.5mts



Presentación en caja

MODELO:
AXT-IT9180R1300
 Antorcha completa
 TIG, 3.8m / 5 pines
Para modelos:
AXT-ITP9180/230
AXT-ITP9140



Antorchas PLASMA

MODELO:
AXT-PT-91
 Antorcha para PLASMA
 4 mts
 2 pines
Para modelos:
AXT-P8014
AXT-P9018



MODELO:
AXT-PT-91-6
 Antorcha para PLASMA
 4 mts
 5 pines
Para modelos:
AXT-ITP9180
AXT-IEP9180/230
VOL-IEP9140BM



Antorchas MICROALAMBRE

MODELO:
AXT-A20045M
 Antorcha 200A
 Con Euroconector y consumibles tipo Tweeco*, 4.5 mts
 Incluye Tobera roscada
Para Modelos:
AXT-EM180/1220
AXT-MIG200



Presentación en caja

MODELO:
AXT-A30045M
 Antorcha 300A
 conector y consumibles tipo Tweeco*, 4.5 mts,
 Incluye Tobera roscable
MODELO
AXT-A40045M
 Antorcha 400A
 Conector y consumibles tipo Tweeco*, 4.5 mts,
 Incluye Tobera roscable



Para Modelos:
AXT-MULTMIG255
AXT-MULTMIG305-3F



Presentación en caja

Liners

Modelo:
AXT-LMEC45M
 Liner de metal
 4.5mts para antorcha con Euroconector
Para modelo:
AXT-A20045M



1 pza

Presentación en bolsa



Modelo:
AXT-LM45M
 Liner de metal
 4.5mts tipo Tweeco* para antorcha.
Para modelo:
AXT-A30045M
AXT-A40045M



1 pza

Presentación en bolsa



Modelo:
AXT-LT45M
 Liner de teflón
 4.5mts tipo Tweeco* para antorcha.
Para modelo:
AXT-A30045M
AXT-A40045M



1 pza

Presentación en bolsa



*Tweeco es una marca registrada por Victor Equipment Company

Consumibles MIG / MAG

AXT-M9000R142Z
Conector MIG/MAG



AXT-M9000R142Z-N
Conector MIG/MAG



AXT-M9000R1400
Punta cerámica MIG/MAG



AXT-M9000R1410
Rodillo de alimentación
.030 / .045"



AXT-M9000R1301
Tobera MIG/MAG



AXT-M9000R1301-N
Tobera MIG/MAG



AXT-M9000R1310
Punta 0.045



AXT-M9000R1308
Punta 0.030



AXT-T22-50-1
Tobera MIG/MAG 22-50
tipo Tweco®
1pz en blister



AXT-T22-50-5
Tobera MIG/MAG 22-50
tipo Tweco®
5pz bolsa plástico



5 pza

AXT-T23-62-1
Tobera roscada con aislador
integrado MIG/MAG 23-62
tipo Tweco® 1pz en blister



AXT-T23-62-5
Tobera roscada con aislador
integrado MIG/MAG 23-62
tipo Tweco® 5pz bolsa plástico



5 pza

AXT-DF52FN2
Difusor de gas 52FN
tipo Tweco®
(2pz en blister)



AXT-DF52FN50
Difusor de gas 52FN
tipo Tweco®
(50pz bolsa plástico)



50 pza

AXT-DF52-2
Difusor de gas 52
tipo Tweco®
(2pz en blister)



AXT-DF52-50
Difusor de gas 52
tipo Tweco®
(50pz bolsa plástico)



50 pza

AXT-I32T
Insuladores
32 tipo Tweco®
2 pzs en blister



AXT-PC14-30
Puntas de contacto
0.8mm/.030"
tipo Tweco®
bolsa de 4pz

AXT-PC14-35
Puntas de contacto
0.9mm/.035"
tipo Tweco®
bolsa de 4pz

AXT-PC14-45
Puntas de contacto
1.2mm/.045"
tipo Tweco®
bolsa de 4pz



4 pza

Plasma

Para antorchas: **AXT-PT-31** y **AXT-PT-31-5**

AXT-PT31-1301
Bocal cerámico para
antorcha de plasma



3 pza

AXT-PT31-1304
Electrodo de dos puntas
para antorcha de plasma



3 pza

AXT-PT31-1302
Punta de corte
para antorcha de plasma



3 pza

AXT-PT31-1303
Aislador cerámico
para antorcha de plasma



5 pza

Accesorios carentas

Protector EXTERNO

Modelo:

AXT-CEPROEXT

Para carentas:

AXT-CETIGER

AXT-CEPATRIA

AXT-CESKULL

Modelo:

AXT-CEPROEXT02

Para carenta:

AXT-CE1002



5 pzs

Protector EXTERNO

Modelo:

VOL-CEPROEXT

Para carentas:

VOL-CEDRAGON

VOL-CEFI

VOL-CELUCHADOR

VOL-CE905



5 pzs

Protector INTERNO

Modelo:

AXT-CEPROINT

Para carentas:

AXT-CETIGER

AXT-CEPATRIA

AXT-CESKULL

Modelo:

AXT-CEPROINT02

Para carenta:

AXT-CE1002



10 pzs

Protector INTERNO

Modelo:

VOL-CEPROINT

Para carentas:

VOL-CEDRAGON

VOL-CEFI

VOL-CELUCHADOR

VOL-CE905



10 pzs

Arnes Carentas Electrónicas

ARNES
Suspensión
de matraca.

Modelo:

AXT-CEARNES

Para carentas:

AXT-CETIGER

AXT-CEPATRIA

AXT-CESKULL



ARNES
Suspensión
de matraca.

Modelo:

VOL-CEARNES

Para carentas:

VOL-CEDRAGON

VOL-CEFI

VOL-CELUCHADOR

VOL-CE905

AXT-CE1002





Microalambre E71T-GS

SIN GAS

Características:

El microalambre E71T-GS (AWS A5.20) DC+ (Polaridad directa) con núcleo fundente SIN GAS, toda posición, ideal para las pequeñas máquinas de soldadura en 110 voltios portátiles, ofreciendo un arco suave con muy poca salpicadura.

Alta velocidad de depósito, buena penetración con fácil eliminación de la escoria.

mm	0,8	0,9	1,0
pg	0.030"	0.035"	0.045"
Amperaje	40-110	90-130	65-180
Voltaje	15-18	15-20	15-22

Aplicaciones:

El microalambre E71T-GS, recomendable para talleres de soldadura, herrerías, reparaciones pequeñas y medianas, así mismo se utiliza extensamente en los talleres automotrices.

Diseñado para: soldar Acero al carbón, laminas delgadas, tubulares, PTR's, etc.

Producto
NUEVO



Familia de micro alambre AX TECH

Modelos:

AXT-MAGS030
1kg rollo plástico
Encarretado capa-capa,
medida 0.30"

AXT-MAGS035
1kg rollo plástico
Encarretado capa-capa,
medida 0.35"

AXT-MAGS030-5
5kg rollo plástico
Encarretado capa-capa,
medida 0.30"

AXT-MAGS035-5
5kg rollo plástico
Encarretado capa-capa,
medida 0.35"



microalambre E71T-1

GAS / NO GAS

Características:

El microalambre E71T-1 (AWS A5.20) DC+ (Polaridad directa) puede ser utilizado sin gas para pequeños trabajos de reparación y mantenimiento ó con gas en donde se obtiene un óptimo desempeño con alta penetración.

Se recomienda mezcla 75% Argón-25% CO2, ó 100% Argón, toda posición.

Si se utiliza con gas la escoria es fácilmente removible.

mm	0,8	0,9	1,0
pg	0.030"	0.035"	0.045"
Amperaje	100-140	120-180	130-180
Voltaje	13-19	14-21	15-19

Aplicaciones:

Diseñado para: toda construcción metálica en acero de bajo contenido de carbón. Recomendado para: piezas que no pueden moverse de un lugar a otro como: barcos, tanques, puentes, maquinaria industrial, construcción, fabricación de ferrocarriles, recipientes de presión, etc.

La escoria es enfriada rápidamente, poco humo, con calidad radiográfica, altas propiedades mecánicas, arco estable y suave.



Familia de micro alambre AX TECH

Modelos:

AXT-MAF030
1kg rollo plástico
Encarretado capa-capa,
medida 0.30"

AXT-MAF035
1kg rollo plástico
Encarretado capa-capa,
medida 0.35"

AXT-MAF030-5
5kg rollo plástico
Encarretado capa-capa,
medida 0.30"

AXT-MAF035-5
5kg rollo plástico
Encarretado capa-capa,
medida 0.35"



CARACTERÍSTICAS: El microalambre E70S-6 (AWS A5.18) DC+ (Polaridad directa), toda posición, de acero cobrizado sólido para uso CON GAS, CO2 y/o mezclas.

mm	0,8	1,0
pg	0.035"	0.045"
Amperaje	90-110	110-160
Voltaje	19-20	20-22

Excelente calidad en terminado, alto depósito, escoria de fácil remoción, arco estable y suave, con poca salpicadura.

APLICACIONES: Diseñado para toda construcción metálica en acero al carbón. Recomendado para: construcción en general, estructuras, tuberías, herrerías, bastidores automotrices, procesos de fabricación en general, etc. Excelentes características mecánicas y de tenacidad en bajas temperaturas.

Producto
NUEVO



Microalambre E70S-6 Solido

Modelos:

AXT-MAOS035-5
5kg rollo plástico
Encarretado capa-capa,
medida 0.35"

AXT-MAOS035-15
15kg rollo plástico
Encarretado capa-capa,
medida 0.35"

Microalambre ER4043 Aluminio

CARACTERÍSTICAS: El microalambre ER4043 Aluminio al silicio DC-(Polaridad Invertida), usos generales toda posición, uso CON GAS ARGON 100%, o mezcla Helio-Argón, excelente fluidez en el depósito, soldadura menos sensible a grietas, resistente, ideal para soldar aluminio laminado y sus aleaciones.

mm	0,8	0,9
pg	0.030"	0.035"
Amperaje	60-100	90-120
Voltaje	15-19	17-20

APLICACIONES: Recomendado para soldar aluminio de los tipos 2014, 4043, 6061, 6062 y 8063, y sus diferentes combinaciones. Se utiliza principalmente para carrocerías de vehículos, estructuras, tanques, estructuras de aviación, contenedores petroquímicos, fabricación de muebles, etc.

Modelos:

AXT-MAOS030
0.5kg rollo plástico
Encarretado capa-capa,
medida 0.30"

AXT-MAOS035
0.5kg rollo plástico
Encarretado capa-capa,
medida 0.30"

Producto
NUEVO

Para usar con Liner
para aluminio:
AXT-LT-45M



CARACTERÍSTICAS: El microalambre ER5356 Aluminio - magnesio DC - (Polaridad Invertida), usos generales toda posición, uso CON GAS ARGON 100%, o mezcla helio-Argón, ideal para soldar aluminos estructurales, que son sometidos a altas temperaturas.

mm	0,8	0,9
pg	0.030"	0.035"
Amperaje	60-100	90-120
Voltaje	15-19	17-20

APLICACIONES: Recomendado para soldar aluminio de los tipos 5056, 5083, 5154, y 5356, y sus diferentes combinaciones. Se utiliza principalmente para piezas de alta resistencia con tratamiento térmico, como bases de motores, chasises vehiculares, tanques y estructuras de navíos.

Modelos:


AXT-MAMS030
0.5kg rollo plástico
Encarretado capa-capa,
medida 0.30"

AXT-MAMS035
0.5kg rollo plástico
Encarretado capa-capa,
medida 0.35"

Producto
NUEVO

Para usar con Liner
para aluminio:
AXT-LT-45M





VOLT
W E L D

VOLT

Soldadora inversor

Para Electrodo 20-100A**Modelo: VOL-AS130**

Voltaje de alimentación: 110V
 Frecuencia: 50/60 Hz
 Rango de amperaje: 20-100Amp
 Capacidad de electrodo: 3/32" - 1/8"
 Peso: 4 Kgs

Ciclo de trabajo: MMA

100%	20%
70A	100A

Producto nuevo

Disponible a partir de junio 2015

INCLUDE
 Cables, pinza tierra, porta electrodo y careta tipo paleta

Recomendado para:
 Trabajo ligero, instalaciones y reparaciones en general

Sustitute a:
 VOL-AS130/110

TIPO DE ELECTRODO					
Celulosico	Rutilico	Bajo Hidrogeno			
E6010	NO	E6013	SI	E7018	NO
E6011	SI				

MOD: VOL-AS130					
20A / 20.8V - 130A / 25.2V					
	X	40%	100%		
	I_2	100A	70A		
	U_2	25.2V	24V		
	POWER FACTOR: 0.93				
CODIGO EST		$U_1 = 110V$	I_1	37.6A	33.7A
IP21	60Hz	S_1	4.2KVA	3.7KVA	

**TECNOLOGÍA IGBT****VOLT****Bi Voltaje para Electrodo y TIG LIFT 110V - 20 -125A 220V - 20 -160A**

Soldadora inversor

Modelo: VOL-6160TBV

Voltaje de alimentación: 110/220V
 Frecuencia: 50/60 Hz
 Rango de amperaje: 20-125Amp - 20-160Amp
 Capacidad de electrodo: 3/32" - 1/8"
 Peso: 5 Kgs
 Incluye: Función TIG LIFT

Ciclo de trabajo: 110V

100%	60%
105A	125A

Ciclo de trabajo: 220V

100%	60%
124A	160A

Producto nuevo

INCLUDE
 Cables, pinza tierra, porta electrodo y careta tipo paleta

Recomendado para:
 Trabajo ligero, instalaciones y mantenimiento en general

Sustitute a:
 VOL-16160MB

Para Argonear se recomienda
ANTORCHA TIG LIFT
 Modelo:
 AXT-WP-26
 Se vende por separado

TIPO DE ELECTRODO					
Celulosico	Rutilico	Bajo Hidrogeno			
E6010	NO	E6013	SI	E7018	SI
E6011	SI				

MOD: VOL-6160TBV					
INTERNATIONAL TOOL COMPANY S.A. DE C.V. PUECO MEXICO S.A.S. AVDA EL ANCA INT. 46235 ZAPOCAN JALISCO MEXICO					
10A/20.4~160A/26.4V					
	X	60%	100%		
	I_2	125A	105A		
	U_2	25V	24.2V		
	DC: 1~150Hz				
	$U_1 = 110V$	$U_{1max} = 38V$	$U_{1ref} = 28.6V$		
	X	60%	100%		
	I_2	160A	124A		
	U_2	26.4V	25V		
	DC: 1~150Hz				
	$U_1 = 220V$	$U_{1max} = 30.8V$	$U_{1ref} = 23.8V$		
IP21S	CE				

**TECNOLOGÍA IGBT**

VOLT

Soldadora inversor

2 en 1 Bi Voltaje
Electrodo y Plasma
10-140A

Modelo: VOL-IEP8140BM

Voltaje de alimentación: 110/220V
Rango de amperaje: 10-140Amp
Diámetro de electrodo: 3/32"-1/8"
Capacidad máxima de corte por plasma: 1/4", separa 3/8"
Peso: 8 Kgs
Alimentación de aire mínimo requerido: 65 psi

Ciclo de trabajo: Electrodo

100%	40%
108A	140A

Ciclo de trabajo: Plasma

100%	60%
23A	30A

INCLUDE
Cables, pinza tierra y pinza porta electrodo, careta tipo paleta y antorcha para corte de plasma

Recomendado para:
Trabajo ligero, instalaciones y mantenimiento en general



TIPO DE ELECTRODO			
Celulosico	Rutilico	Bajo Hidrogeno	
E6010	NO E6013	SI E7018	NO
E6011	SI		

INTERNATIONAL TOOL COMPANY S.A. DE C.V.
PEDRO MORENO 141 AGUA BLANCA IND. 45235 ZAPOPAN JALISCO MEXICO

MOD: VOL-IEP8140BM

MMA: 10A/20.4V-140A/25.6V		CUT: 15A/16V-30A/10V	
60%		100%	
MMA	CUT	MMA	CUT
U ₂	U ₁	U ₂	U ₁
25.6V	92V	24.3V	89V
I ₂	I ₁	I ₂	I ₁
140A	30A	108A	23A
S ₁	S ₂	S ₁	S ₂
4.5KVA	2.5KVA	4.5KVA	1.5KVA

POWER FACTOR: 0.93

	110V	220V
Corte productivo	1/16"	1/8"
Corte limpio	1/8"	1/4"
Corte máximo	1/4"	3/8"

VOLT

MIG/MAG
Gas - No Gas
Microalambre
40-120A

Soldadora de transformador

Modelo: VOL-MIG6120

Voltaje de alimentación: 110V
Frecuencia: 50/60 Hz
Carrete interno: 1 - 5 Kgs
Rango de amperaje: 40-120Amp
Diámetro de alambre sólido: .023" - .030"
Diámetro de alambre FLUX: .030" - .035"
Peso: 19 Kgs

Ciclo de trabajo:

100%	35%	15%
46A	71A	120A

Recomendado para:
Trabajo ligero,
y reparaciones en general

INCLUDE
Antorcha,
pinza de tierra
y cables

DIAMETRO DEL ALAMBRE		
0.6	0.8	0.9
.023"	.030"	.035"

INTERNATIONAL TOOL COMPANY S.A. DE C.V.
PEDRO MORENO 141 AGUA BLANCA IND. 45235 ZAPOPAN JALISCO MEXICO

MOD: VOL-MIG6120

40A / 17.5V - 120A / 20V	
60%	
MMA	CUT
U ₂	U ₁
17.5V	16.5V
I ₂	I ₁
120A	71A
S ₁	S ₂
4.5KVA	2.5KVA

40A-80A 60A-130A

0.6mm 0.8mm

Rollos de
Microalambre
recomendados:
AXT-MAGS030
AXT-MAGS035



Sustituye a:
VOL-M6120/110

VOLT

Soldadora de transformador

**MIG/MAG
Gas - No Gas
Microalambre
40-160A****Modelo: VOL-MIG160T**

Voltaje de alimentación: 110V
 Frecuencia: 50/60 Hz
 Carrete interno: 1 - 5 Kgs
 Rango de amperaje: 40-160Amp
 Diametro de alambre s6ido: .023"- .030"
 Diametro de alambre FLUX: .030"- .035"
 Diametro de alambre para Aluminio: .035" 5053
 Peso: 32 Kgs
 Medidas (mm): 595*340*425



Recomendado para: Trabajo ligero, mantenimientos y reparaciones en general



DIAMETRO DEL ALAMBRE			
0,6	0,8	0,9	1
.023"	.030"	0,035"	0,040"

INTERNATIONAL TOOL COMPANY S.A. DE C.V.
 PEDRO MORENO 146 AGUA BLANCA IND. 42225 ZAROPAN JALISCO MEXICO

MOD: VOL- MIG160T	I ₁	40A / 16V - 160A / 22V		
	X	10%	35%	60%
S	U ₁	160A	85A	60A
	V ₂	22V	18V	17V
DC+	U ₁	110V	50A	I _{max} =50A
	IP21S			

Ciclo de trabajo:

60%	35%	10%
60A	85A	160A

Rollos de Microalambre recomendados:
 AXT-MAGS030
 AXT-MAGS035
 AXT-MAGS030-5
 AXT-MAGS035-5
 AXT-MAS035-5

Antorcha, pinza de tierra y cables

INCLUYE



STANLEY[®]

WELDING



STANLEY
WELDINGSoldadora
inversor5-80A
120VModelo: **STA-POWER119**

Voltaje: 120V
 Peso: 5.5 Kgs
 Rango de amperaje: 5-80A
 Consumo en generador: 4,500 Wtts

Suelda en Acero
 inoxidable.

Ciclo de trabajo:	
100%	35%
60A	80A

Ideal para trabajos ligeros,
 herrería y reparaciones en
 general.

Cables de tierra
 y pinzas porta
 electrodo

INCLUDE


MOD. POWER 119		CODE: 50135-60135	
		ULCSA 60974-1	
15A - 20.6V / 80A - 23.2V			
	U ₀ = 90V	x	20% 60% 100%
		I ₂	80A 46A 36A
	U ₂	U ₂	23.2V 21.2V 21.2V
		I ₁	50/60Hz U ₁ = 120V I _{1max} = 24,9A I _{1ref} = 11,2A
IP21S		80A @35% - 23.2 - 20°C AVERAGE	
Weight / Peso 3,7kg			


TECNOLOGÍA IGBT

ANTISTICK
ARCFORCE
HOTSTART
STANLEY
WELDING5-125A
220VSoldadora
inversorModelo: **STA-POWER135**

Voltaje: 220V
 Peso: 5.9 Kgs
 Rango de amperaje: 5-140A
 Conectable a generador: 5.6 KVA
 Consumo en generador: 5,900 Wtts

Suelda en Acero
 Inoxidable.

Ciclo de trabajo:	
100%	20%
70A	125A

Ideal para trabajos ligeros,
 herrería y reparaciones
 en general.

Cables de tierra
 y pinzas porta
 electrodo

INCLUDE


MOD. POWER 135		CODE: 61335	
		IEC 60974 - 1	
5A - 20.2V / 130A - 25.2V			
	U ₀ = 90V	x	5% 60% 100%
		I ₂	130A 38A 29A
	U ₂	U ₂	25.2V 21.5V 21.2V
		I ₁	50/60Hz U ₁ = 230V I _{1max} = 17,8A I _{1ref} = 4,0A
IP21		115A @55% - 24.6 - 20°C NORMAL USE	
Weight / Peso 3,9kg			

ANTISTICK
ARCFORCE
HOTSTART

TECNOLOGÍA IGBT


STANLEY
WELDING

Soldadora inversor

160A
multivoltaje 110-220V
para electrodo TIG y LIFT**Modelo: STA-MULTIVOLT160**Multivoltaje: 110-220V
Peso: 6 kg
Rango de amperaje: 10-160A
Panel: DigitalSolda en acero
inoxidable, aluminio y
fundición.Ciclo de trabajo:
100% 20%
80A 160APara trabajos
profesionales.**INCLUDE**
Cables de tierra,
pinzas porta
electrodo, cepillo
para escoria y careta
tipo paleta.

ANTISTICK

ARCFORCE

HOTSTART

**TECNOLOGÍA
IGBT**

MOD.:MULTIVOLT160		CODE: 57800	
IEC 60974-1			
	X	25A / 21,0V - 160A / 26,4V	
		25%	80%
		100%	100%
	U ₀ =90V	I ₂	160A 103A 80A
		U ₂	26,4V 24,1V 23,2V
		U ₁	220V
	50/60Hz	U ₁	220V
		I _{max}	24A
		I _{avg}	12A
25A / 11,0V - 130A / 25,2V			
	X	25A / 11,0V - 130A / 25,2V	
		20%	60%
		100%	100%
	U ₀ =90V	I ₂	130A 75A 58A
		U ₂	25,2V 23,0V 22,3V
		U ₁	110V
	50/60Hz	U ₁	110V
		I _{max}	37,2A
		I _{avg}	18,6A
IP218		Weight / peso 5,3kg	

MOD.:MULTIVOLT200		IEC 60974-1	
IEC 60974-1			
	X	25A / 21,0V - 200A / 28V	
		30%	60%
		100%	100%
	U ₀ =108V	I ₂	200A 141A 110A
		U ₂	28V 25,7V 24,4V
		U ₁	220V
	50/60Hz	U ₁	220V
		I _{max}	31,8A
		I _{avg}	17,4A
25A / 11,0V - 130A / 15,2V			
	X	25A / 11,0V - 130A / 15,2V	
		20%	60%
		100%	100%
	U ₀ =108V	I ₂	130A 75A 58A
		U ₂	15,2V 13,0V 12,3V
		U ₁	110V
	50/60Hz	U ₁	110V
		I _{max}	37,2A
		I _{avg}	18,6A
IP218		Weight / Peso 6,8kg	



MOD.:MULTIVOLT200		IEC 60974-1	
IEC 60974-1			
	X	25A / 21,0V - 200A / 28V	
		30%	60%
		100%	100%
	U ₀ =108V	I ₂	200A 141A 110A
		U ₂	28V 25,7V 24,4V
		U ₁	220V
	50/60Hz	U ₁	220V
		I _{max}	31,8A
		I _{avg}	17,4A
25A / 11,0V - 130A / 15,2V			
	X	25A / 11,0V - 130A / 15,2V	
		20%	60%
		100%	100%
	U ₀ =108V	I ₂	130A 75A 58A
		U ₂	15,2V 13,0V 12,3V
		U ₁	110V
	50/60Hz	U ₁	110V
		I _{max}	37,2A
		I _{avg}	18,6A
IP218		Weight / Peso 6,8kg	


MOD.:MULTIVOLT200		IEC 60974-1	
IEC 60974-1			
	X	25A / 21,0V - 200A / 28V	
		30%	60%
		100%	100%
	U ₀ =108V	I ₂	200A 141A 110A
		U ₂	28V 25,7V 24,4V
		U ₁	220V
	50/60Hz	U ₁	220V
		I _{max}	31,8A
		I _{avg}	17,4A
25A / 11,0V - 130A / 15,2V			
	X	25A / 11,0V - 130A / 15,2V	
		20%	60%
		100%	100%
	U ₀ =108V	I ₂	130A 75A 58A
		U ₂	15,2V 13,0V 12,3V
		U ₁	110V
	50/60Hz	U ₁	110V
		I _{max}	37,2A
		I _{avg}	18,6A
IP218		Weight / Peso 6,8kg	

INCLUDE
Cables de tierra,
pinzas porta
electrodo, cepillo
para escoria y careta
tipo paleta.

ANTISTICK

ARCFORCE

HOTSTART

**TECNOLOGÍA
IGBT**

STANLEY
WELDING

Soldadora inversor

5-160A 220V,
con caja plástica Stanley
para electrodo y TIG LIF**Modelo: STA-SUPER180**

Voltaje: 220V
 Peso: 10.4 kg
 Flango de amperaje: 5-180A
 Consumo en generador: 7,900 Wtts
 Panel: Digital

Ideal para soldar acero
inoxidable, aluminio,

fundición y celulosico
60/10), es para
trabajos profesionales,
construcción, herrería y
reparaciones en general.

Ciclo de trabajo:

100%	30%
90A	160A

NO INCLUYE
ANTORCHA TIG

MOD.-SUPER180		IEC 60974-1			
S	U ₀ =90V	5A / 20,2V - 160A / 26,4V			
		X	15%	60%	100%
		I ₂	160A	80A	62A
		U ₂	26,4V	23,2V	22,5V
160A @ 20% - 26,4V - 20°C					
S	U ₀ =90V	5A / 10,2V - 160A / 16,4V			
		X	20%	60%	100%
		I ₂	160A	92A	72A
		U ₂	16,4V	13,7V	12,9V
160A @ 20% - 16,4V - 20°C					
D	50/60Hz	U ₂ =230V	I _{max} =23A	I _{red} =9A	
		Weight / Peso 5,0kg			
IP 21		S01614			
		160A @ 30% - 16,4V - 20°C			



INCLUDE
Caja plástica de
uso rudo, cables
de tierra, pinza porta
electrodo, cepillo para
escoria y careta de
paleta.



TECNOLOGÍA
IGBT



ANTISTICK
 ARCFORCE
 HOTSTART

STANLEY
WELDING

Soldadora inversor

5-190A, 220V,
con caja plástica Stanley
para electrodo y TIG LIFT**Modelo: STA-SUPER240**

Voltaje: 220V
 Rango amperaje: 5-190A
 Peso: 11.3 Kgs
 Conectable a Generador: 9.2 KVA

Ideal para soldar acero
inoxidable, aluminio,
fundición y celulosico
(60/10), es para trabajos
profesionales
e industria ligera,
construcción, herrería y
reparaciones en general.

NO INCLUYE
ANTORCHA TIG

Ciclo de trabajo:

100%	20%
120A	200A

MOD.-SUPER 240		IEC 60974-1			
S	U ₀ =108V	20A / 20,8V - 190A / 27V			
		X	20%	60%	100%
		I ₂	190A	110A	85A
		U ₂	27,6V	24,4V	23,4V
20A / 10,8V - 190A / 17,6V					
S	U ₀ =108V	X	20%	60%	100%
		I ₂	190A	110A	85A
		U ₂	17,6V	14,4V	13,4V
D	50/60Hz	U ₁ =200V	I _{max} =35,3A	I _{red} =15,8A	
		Weight/Peso 8,7kg			
IP21S		S01614			



INCLUDE
Caja plástica de
uso rudo, cables de
tierra, pinza porta
electrodo, cepillo para
escoria y careta de
paleta.



ANTISTICK
 ARCFORCE
 HOTSTART



TECNOLOGÍA
IGBT



STANLEY
WELDING

Soldadora Transformador

Microalambre sin GAS. 80A, 110V

Modelo: STA-MIKROMIGUS

Voltaje: 110V
 Peso: 15 kg
 Rango de amperaje: 35-80A
 Para rollo de: Alambre de 1kg

Ideal para: Ciclos de trabajo:
 Trabajos de herrería, mantenimientos y reparaciones en general

100%	20%
30A	80A

INCLUDE
 Antorcha, careta tipo paleta, cables y pinza de tierra, un rollo de alambre flux.



MOD.:MIKROMIG		COD: 10970		
1~		IEC 60974-1		
35A / 15,75V - 80A / 18V				
60Hz	X	20%	60%	100%
	U ₀ = 18÷24V	I ₂	80A	46A
S	U ₂	18V	16,3V	15,75V
	U ₁ = 120V	I _{max} = 16A	I _{rat} = 7,6A	
IP 21				

STANLEY
WELDING

25-100A, 110V (GAS, no GAS)

Soldadora inverter MIG/MAF microalambre

Modelo: STA-TOPMIG1400US

Voltaje: 110V
 Peso: 11.5 kg
 Rango de amperaje: 20-100A
 Para rollo de: Alambre de 1kg accesorio para carrete de 5kg se vende por separado.

Ciclo de trabajo:

100%	20%
40A	100A

Ideal para: Soldar acero inoxidable y aluminio, para trabajos profesionales, herrería y reparaciones en general.

INCLUDE
 Cables de tierra, antorcha, carrete de microalambre flux acero, monometro de presión para tanque desechable, manguera para gas y careta de paleta.

MOD.:TOPMIG 1400 US		CODE: 59030		
1~		IEC 60974 - 1		
25A - 15,3V / 160A - 22,0V				
S	X	13%	60%	100%
	U ₀ = 45V	I ₂	160A	75A
Dc	U ₂	22,0V	17,8V	16,9V
	U ₁ = 230V	I _{max} = 19,1A	I _{rat} = 6,9A	
IP21 S	160 A @ 20% - 22,0 - 20°C AVERAGE			
Weight / Peso 11,4kg				



TECNOLOGÍA IGBT



STANLEY
WELDING

Soldadora
inverter MIG/MAF
microalambre

25-160A, 220V
(GAS, no GAS)

Modelo: **STA-TOPMIG1800US**

Voltaje: 220V
Peso: 17.5 kg
Rango de amperaje: 20-160A
Diámetro de alambre: flux: .030-.040
Carrete interno: hasta de 5kg
Ciclo de Trabajo: 80% - 75A
100% - 60A

Ideal para: Soldar
acero inoxidable y
aluminio, para trabajos
profesionales, industria
ligera, herrería y
reparaciones en general.

Ciclo de trabajo:

100%	20%
60A	75A

INCLUDE
Cables de tierra
y antorcha marca
Binzel, carrete de
microalambre flux
acero, monometro
de presión para
tanque desechable,
manguera para gas,
y careta de paleta.

MOD.:TOPMIG 1800		CODE: 59030			
IEC 60974 - 1					
25A - 15,3V / 160A - 22,0V					
S	U ₀ =45V	x	13%	60%	100%
		I ₂	160A	75A	60A
		U ₂	22,0V	17,8V	16,9V
DC	50/60Hz	U _i =230V	I _{max} =19,1A	I _{net} =6,9A	
IP21		160A @20% - 22,0 - 20°C AVERAGE		Weight / Peso 11,4kg	



TECNOLOGÍA
IGBT



STANLEY
WELDING

Soldadora
MIG/MAG

3 en 1, MIG/MAG,
TIG y Electrodo, 200A,
220-440V Doble pulsado

Modelo: **STA-TOPMIG2500PULS**

Notas: Maquina diseñada
para utilizarse en
diferentes materiales
como Aceros al carbon,
acero inoxidable, aceros
de alta resistencia
HSS, aluminio y otras
aleaciones.

Voltaje: 220/400V
Rango de amperaje:
20-240A
Monofasica, con doble
pulsado, controlado por
microprocesador y arraste
de hilo controlado.

MIG/MAG/MOG
(35A-220A)

Ciclo de trabajo:

	100%	35%
MMA	140A	200A
TIG	180A	240A
MIG	150A	220A

Tensión en vacío:
Electrodo 100V,
MIG/MAG 60V, TIG 60V

Electrodo revestido
(20A-200A)
Proceso TIG
(20A-240A)
Tensión en vacío:
Electrodo 100V,
MIG/MAG 60V, TIG 60V

Para rollo de alambre
de 15, 18 y 20 Kgs

Panel de control
totalmente digital
Control de amplitud
de pulsacion. Corriente
directa. Insulación clase H

Ideal para uso industrial

INCLUDE
Incluye: Charola
porta cilindro de
gas, antorcha
MIG/MAG marca
BINZEL, cables, pinza
porta electrodo, pinza
tierra, careta tipo
paleta y flujometro.

MOD.:TOPMIG 2500		CODE: N18320			
IEC 60974 - 1					
20A / 20,8V - 200A / 20,8V					
S	U ₀ =45V	x	20%	60%	100%
		I ₂	200A	116A	89A
		U ₂	28,0V	24,6V	23,6V
DC	50/60Hz	U _i =220V	I _{max} =30,4A	I _{net} =13,6A	
IP21		20A / 10,8V - 240A / 19,6V		Weight / Peso 33,1kg	

MOD.:TOPMIG 2500		CODE: N18320			
IEC 60974 - 1					
20A / 10,8V - 240A / 19,6V					
S	U ₀ =45V	x	20%	60%	100%
		I ₂	240A	139A	107A
		U ₂	19,6V	15,5V	14,3V
DC	50/60Hz	U _i =220V	I _{max} =25,6A	I _{net} =11,4A	
IP21S		35A - 15,8V / 220A - 25,0V		Weight / Peso 33,1kg	

MOD.:TOPMIG 2500		CODE: N18320			
IEC 60974 - 1					
35A - 15,8V / 220A - 25,0V					
S	U ₀ =60V	x	20%	60%	100%
		I ₂	220A	127A	98A
		U ₂	25,0V	20,4V	18,9V
DC	50/60Hz	U _i =220V	I _{max} =29,9A	I _{net} =13,4A	
IP21S		35A - 15,8V / 220A - 25,0V		Weight / Peso 33,1kg	




TECNOLOGÍA
IGBT





TONKA
force

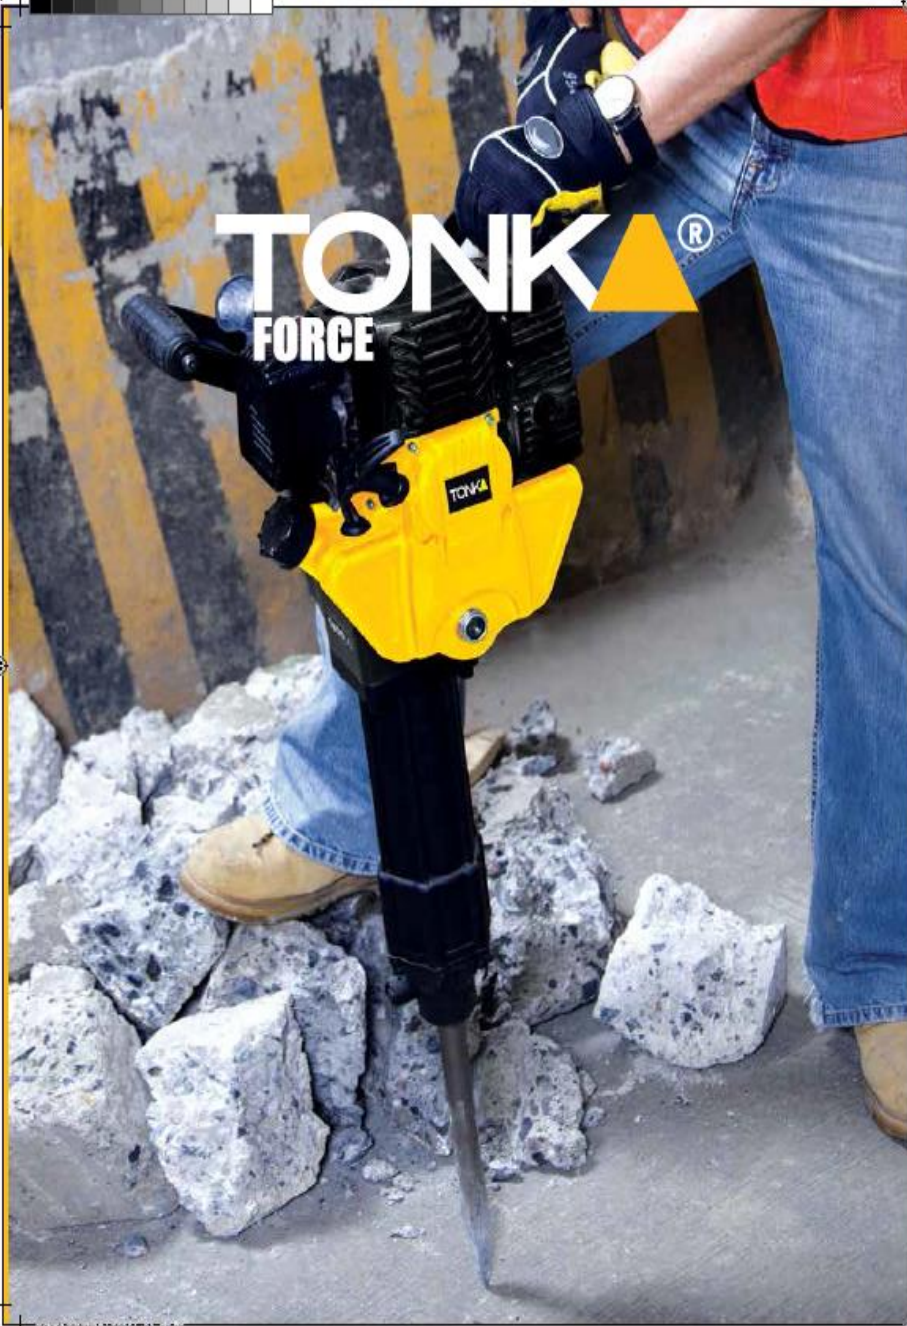

TONKA

FORCE

Rompedor
de concreto
a gasolina y

**Rotomartillo
SDS Max**

TKA-RM33

Motor: 2 tiempos 33cc
Encendido: Manual
Poder máx: 1,000Wts (1.34HP)
7,000 rpm/min

Fuerza de
impacto: 25-45J
Peso: 9.2Kgs
Incluye: Broca SDS MAX
y cincel de punta



Producto
nuevo

TKA-Cincel punta



A gasolina
2 tiempos
55cc

**Rompedora
de concreto**

TKA-RG55-17

Motor: 2 tiempos 55cc
Encendido: Manual
Poder máx: 1800 wts (2.4 HP)
6500 rpm/min

Fuerza de
impacto: 20-55J
Peso: 20.5 kgs
Incluye: 2 cincosles
(plano y punta)
y maletín plástico



Producto
nuevo

TKA-CINCEL PUNTA
TKA-CINCEL PLANO



A gasolina
2 tiempos
55cc

**Rompedora
de concreto**

TKA-RG55-30

Motor: 2 tiempos 55cc
Encendido: Manual
Poder máx: 2400 wts (3.2 HP)
8500 rpm/min

Fuerza de
impacto: 20-65J
Peso: 30 kgs
Incluye: 2 cincosles
(plano y punta)
y carretilla de
transportación



Mismo tipo
de encastre
de cincel
para los
3 modelos





MASALTA®

Bailarina

Con motor
LONCIN 4HP

Modelo: MAS-EMR68M

Motor: LONCIN 4HP
Impactos por minuto: 650-700
Fuerza de impacto: 1,376 Kgs
Tanque de gasolina: 2.8 Lts
Tamaño de la zapata: 330 x 285 mm
Peso: 68 Kgs
Altura de salto: 40-80 mm
Resortes: Doble juego en fuelle



LONCIN

4 HP 



Bailarina

Con motor
ROBIN-SUBARU
ER12 3HP

Modelo: MAS-MR65R

Motor: Robin-Subaru ER12 / 3HP
Impactos por minuto: 650-700
Fuerza de impacto: 1,370 Kgs
Tanque de gasolina: 3 Lts
Tamaño de la zapata: 330 x 285 mm
Peso: 65 Kgs
Altura de salto: 40-80 mm
Resortes: Doble juego en fuelle



SUBARU
Robin

3 HP 



Bailarina

Con motor
HONDA GX100
3.5HP

Modelo: MAS-MR60H

Motor: Honda GX100 3.5HP
(especial para bailarina)
Impactos por minuto: 650-700
Fuerza de impacto: 1,200 Kgs
Tanque de gasolina: 3.5 Lts
Tamaño de la zapata: 338 x 265 mm
Peso: 65 Kgs
Altura de salto: 50-85 mm
Resortes: Doble juego en fuelle



POWERED by
HONDA

3.5 HP 



Con motor
ROBIN-SUBARU
EH12 4HP

Modelo: MAS-MR75R

Motor: Robin-Subaru / 4HP
(Japones)
Impactos por minuto: 640-680
Fuerza de impacto: 1,458 Kgs
Tanque de gasolina: 2.8 Lts
Tamaño de la zapata: 330 x 285 mm
Peso: 75 Kgs
Altura de salto: 40-80 mm
Resortes: Doble juego en fuelle
Filtro: Doble sistema



SUBARU
Robin

4 HP 






MASALTA®**Placa Compactadora**Motor
ROBIN SUBARU EY-20-3C
5HP**Modelo: MAS-MS60-3R**

Masa de operación: 61 kgs
 Frecuencia upm: 5,600
 Fuerza centrífuga KN: 10.5
 Profundidad de compactación: 20 cms
 Velocidad de traslado: 40 cms
 Dimensión de plato: 50 x 36 cms
 Eficiencia m²/hr: 450

SUBARU Robin**5 HP** **MAS-KTAMS60**
Kit de tanque de agua
y soporte metálico**MAS-KITLLMS60**
Kit de llantastanque
y llantas
se venden
por separado.**Placa Compactadora**Motor
ROBIN SUBARU EY-20-3C
5HP**Modelo: MAS-MS90-3R**

Masa de operación: 83 kgs
 Frecuencia upm: 5,500
 Fuerza centrífuga KN: 13
 Profundidad de compactación: 20 cms
 Velocidad de traslado: 30 cms
 Dimensión de plato: 53 x 50 cms
 Eficiencia m²/hr: 660

SUBARU Robin**5 HP** **MAS-TANS90**
Tanque de agua**MAS-KITLLMS90**
Kit de llantastanque
y llantas
se venden
por separado.**MASALTA®**A Gasolina para concreto
con motor **LONCIN 5.5HP****Vibrador****Modelo: MAS-MVDS-2**Ensamble de muela: **Tipo Dynapac**
Peso: 21 kgs
RPM: 3,000-3,600**LONCIN****5.5 HP** Chicote se vende por separado
(MAS-MVP38X6N)A Gasolina para concreto
con motor **HONDA GX160,**
5.5HP**Vibrador****Modelo: MAS-MVDS-4**Ensamble de muela: **Tipo Dynapac**
Peso: 21 kgs
RPM: 3,000-3,600**POWERED by HONDA.****5.5 HP** Chicote se vende por separado
(MAS-MVP38X6N)**Vibrador eléctrico portátil** 1,500 Wtts 50/60 Hz
2 HP **Modelo: MAS-MVE15**Motor: De inducción
eléctrico 110V
Peso: 5 kgs
Ensamble: Socket
hexagonal
RPM: En chicote
12,000-14,000Chicote se vende por separado
(MAS-MVK38X3M)**Vibrador eléctrico** 1,500 Wtts 50/60 Hz
2 HP **Modelo: MAS-MVE-2**Motor: De inducción
eléctrico 110V
Peso: 10 kgs
Ensamble: De muela tipo
Dynapac
RPM: En chicote
3,000-3,600Chicote se vende por separado
(MAS-MVP38X6N)**Chicote****Modelo: MAS-MVP38X6N**Para los siguientes
modelos:
MAS-MVE-2
MAS-MVDS-2
MAS-MVDS-4
Tipo Dynapac®
Tamaño:
6 mts**Chicote****Modelo: MAS-MVK38X3M**Para el modelo
MAS-MVE15
Tamaño:
3 mts

MASALTA®

Cortadora

Para concreto motor
HONDA GX160 5.5HP 14"

Modelo: MAS-MFS14-4

Capacidad de disco: 12-14"
Capacidad de tanque de agua: 28 lts
Peso: 70 kgs
Encendido: Manual
Corte máximo: 5.5" (14 cm)

NO INCLUYE
DISCO

POWERED by
HONDA.



Cortadora

Para concreto motor
LONCIN 13HP, 12-16"

Modelo: MAS-MF16-2

Capacidad de disco: 12-16"
Capacidad de tanque de agua: 35 lts
Peso: 144 kgs
Encendido: Manual
Corte máximo: 7.2" (18 cm)

NO INCLUYE
DISCO

LONCIN



MASALTA®

Cortadora

Para concreto motor
HONDA GX390, 13HP
12-16"

Modelo: MAS-MF16-4

Capacidad de disco: 12-16"
Capacidad de tanque de agua: 35 lts
Peso: 144 kgs
Encendido: Manual
Corte máximo: 7.2" (18 cms)

POWERED by
HONDA.



Para concreto motor
HONDA GX160, 5.5HP

Allanadora

Modelo: MAS-MT36-4

Diametro de llanas: 36" (91 cms)
Diametro de guardas: 37" (94 cms)
Peso: 90 kgs
Incluye: Tubo de transportación y switch de seguridad para apagado automático en caso de que el operador pierda el control de la unidad

POWERED by
HONDA.

ACCESORIOS:
Se venden por separado

MAS-PLATMT36
Plato de acero 36-37"
3mm de espesor

MAS-KITLLANAS6X14
Kit de 4 piezas de llanas de
acero de 4x16"



ACCESORIOS:
No incluye hojas de aluminio
se venden por separado

Modelos de hojas de aluminio
MAS-MCB-4
MAS-MCB-6
MAS-MCB-8
MAS-MCB-10



Producto
nuevo

Para concreto
HONDA GX35 / 1.6HP
4 tiempos

Regla vibratoria con motor elevado

Modelo: MAS-MCD-4

Soportes: De hule de alta resistencia para reducir la vibración en el manubrio.
Manubrio: Ajustable en diferentes posiciones, vertical, horizontal y altura.
Diseño: Evita que el motor tenga contacto con la superficie.
Apagado: Cuenta con apagado de emergencia.

POWERED by
HONDA.

MOTOR Loncin

Motor para
balearina marca
Loncin

Tipo: 1 Cilindro, 4 Tiempos valvulas a la cabeza
Desplazamiento: 166 cc, 3,600 rpm
Encendido: Manual
Torque neto: (Nm / rpm): 7.7 / 3200
Peso: 13.5 kgs
Capacidad de tanque de gas: 2.8 litros
Capacidad de aceite: 6 litros



Modelo
MAS-LC165

Tanques de agua

Modelo
MAS-TAMS90

Tanque de agua
para compactadora
MAS-MS90-3R



**KIT tanque
y soporte metálico**
Modelo:
MAS-KTAMS80

Kit de tanque de agua
y soporte metálico
para compactadora
MAS-MS80-3R



KIT llantas

Modelo
MAS-KITLLMS90

KIT de llantas
para placa
compactadora
MAS-MS90-3R



Modelo
MAS-KITLLMS80

KIT de llantas
para placa
compactadora
MAS-MS80-3R



Hojas de Aluminio perfil L

Para regla
vibratoria:
MAS-MCD-4

Perfil de aluminio
de alta resistencia
para un acabado
y flotabilidad
óptima.

MAS-MCB-4
Hojas de aluminio de 1.2mts (4 pies)
MAS-MCB-6
Hojas de aluminio de 1.8mts (5.9 pies)
MAS-MCB-8
Hojas de aluminio de 2.4mts (8 pies)
MAS-MCB-10
Hojas de aluminio de 3mts (10 pies)



Plato Allanadora

Modelo
MAS-PLATOMT36

Plato para allanadora
de 36 - 37" acero de 3 mm



KIT Llanas

Modelo
MAS-KITLLANAS8X14

**KIT: 4 piezas de llanas de
acero de 4" x 16"**





PowerLand

Generador 1,500 Wtts
2.5 HP. 110V

Modelo: ASP-PD2000

Potencia máxima: 1,500 Wtts
Potencia continua: 1,200 Wtts
Motor: 4 tiempos (gasolina)
Potencia de motor: 2.5 HP
Voltaje: 120V
Capacidad Tanque: 5.5 litros
Material Tanque: Metálico
Enchufe: Tipo americano
Arranque: Manual
Seguro de: Bajo nivel de aceite
Tipo de operación: 50% de carga
6 hrs continuas



2.5 HP

LÍNEA DE
GENERADORES
PROFESIONALES
USO RUDO

Generador 3,000 Wtts
6.5 HP. 120V

Modelo: ASP-PD3000

Potencia máxima: 3,000 Wtts
Potencia continua: 2,500 Wtts
Motor: 4 tiempos (gasolina)
Potencia de motor: 6.5 HP
Voltaje: 120V
Capacidad Tanque: 15 litros
Material Tanque: Metálico
Enchufe: Tipo americano
Arranque: Manual
Funcion de: Cargador baterias 15V
Seguro de: Bajo nivel de aceite
50% de carga
12Hrs continuas



6.5 HP

LÍNEA DE
GENERADORES
PROFESIONALES
USO RUDO

7 HP



4,400 Wtts
7 HP. 110V-220V

Modelo: ASP-PD4400

Potencia máxima: 4,400 Wtts
Potencia continua: 3,500 Wtts
Motor: 4 tiempos (gasolina)
Potencia de motor: 7 HP
Voltaje: 120V-240V
Capacidad Tanque: 15 litros
Material Tanque: Metálico
Enchufe: Tipo americano
Arranque: Manual
Funcion de: Cargador de baterias 12V
Seguro de: Bajo nivel de aceite
Tiempo de operación: 50% de carga
14 hrs continuas.

Generador

4,400 Wtts 7 HP. 110V-220V
con marcha y batería

Modelo: ASP-PD4400E

Potencia máxima: 4,400 Wtts
Potencia continua: 3,500 Wtts
Motor: 4 tiempos (gasolina)
Potencia de motor: 7 HP
Voltaje: 120V-240V
Capacidad Tanque: 15 litros
Material Tanque: Metálico
Enchufe: Tipo americano
Arranque: Encendido eléctrico
(marcha)
Funcion de: Cargador baterias 12V
Seguro de: Bajo nivel de aceite
Tiempo de operación: 50% de carga
14 hrs continuas
Incluye: Marcha,
batería, llantas
Manibelas de
transportación

Generador

Generador 5,500 Wtts 13 HP. 110V-220V

Modelo: ASP-PD6500

Potencia máxima:	5,500 Wtts
Potencia continua:	5,000 Wtts
Motor:	4 tiempos (gasolina)
Potencia de motor:	13HP
Voltaje:	120V-240V
Capacidad Tanque:	25 litros
Material Tanque:	Metálico
Enchufe:	Tipo americano
Arranque:	Manual
Funcion de:	Cargador baterías 12V
Seguro de:	Bajo nivel de aceite
Tiempo de operación:	50% de carga 10 hrs continuas



13 HP

Generador 6,500 Wtts 13 HP. 110V-220V

Modelo: ASP-PD6500

Potencia máxima:	6,500 Wtts
Potencia continua:	5,500 Wtts
Motor:	4 tiempos (gasolina)
Potencia de motor:	13HP
Voltaje:	120V-240V
Capacidad Tanque:	25 litros
Material Tanque:	Metálico
Enchufe:	Tipo americano
Arranque:	Manual
Funcion de:	Cargador batería de 12V
Seguro de:	Bajo nivel de aceite
Tiempo de operación:	50% de carga 10 hrs continuas



13 HP

Generador 6,500 Wtts 13 HP. 110V-220V con marcha y batería

Modelo: ASP-PD6500E

Potencia máxima:	6,500 Wtts
Potencia continua:	5,500 Wtts
Motor:	4 tiempos (gasolina)
Potencia de motor:	13HP
Voltaje:	120V-240V
Capacidad Tanque:	25 litros
Material Tanque:	Metálico
Enchufe:	Tipo americano
Arranque:	Encendido eléctrico (marcha)
Funcion de:	Cargador baterías 12V
Seguro de:	Bajo nivel de aceite
Tiempo de operación:	50% de carga 10 hrs continuas
Incluye:	Marcha, batería, llantas y manivelas de transportación



13 HP

Generador 8,500 Wtts 16 HP. 110V-220V con marcha y batería

Modelo: ASP-PD8500E

Potencia máxima:	8,750 Wtts
Potencia continua:	7,500 Wtts
Motor:	4 tiempos (gasolina)
Potencia de motor:	16HP
Voltaje:	120V-240V
Capacidad Tanque:	25 litros
Material Tanque:	Metálico
Enchufe:	Tipo americano
Arranque:	Encendido eléctrico (marcha)
Funcion de:	Cargador baterías 12V
Seguro de:	Bajo nivel de aceite
Tiempo de operación:	50% de carga 10 hrs continuas
Incluye:	Marcha, batería, llantas y manivelas de transportación



16 HP

Generador

10,000 Wtts 16 HP.
110V-220V
con marcha y batería

Modelo: ASP-PD10000E

Potencia máxima:	10,000 Wtts
Potencia continua:	8,500 Wtts
Motor:	4 tiempos (gasolina)
Potencia de motor:	16HP
Voltaje:	120V-240V
Capacidad Tanque:	31 litros
Material Tanque:	Metálico
Enchufe:	Tipo americano
Arranque:	Encendido eléctrico (marcha)
Funcion de:	Cargador baterías 12V
Seguro de:	Bajo nivel de aceite
Tiempo de operación:	50% de carga 8 hrs continuas
Incluye:	marcha, batería, llantas y manibelas de transportación



16 HP 

Generador

12,500 Wtts 20 HP
motor 2 cilindros 110V-220V
con marcha y batería

Modelo: ASP-PD12500E

Potencia máxima:	12,500 Wtts
Potencia continua:	10,000 Wtts
Motor:	de 2 cilindros, 4 tiempos (gasolina)
Potencia de motor:	20HP
Voltaje:	120V-240V
Capacidad Tanque:	30 litros
Material Tanque:	Metálico
Enchufe:	Tipo americano
Arranque:	Encendido eléctrico (marcha)
Funcion de:	Cargador baterías 12V
Seguro de:	Bajo nivel de aceite
Tiempo de operación:	50% de carga 5 hrs continuas
Incluye:	Batería, llantas y contador de horas



20 HP 

16 HP 



16 HP 



Generador trifásico

8,500 Wtts, 16 HP.
110V-220V
con marcha y batería

Modelo: ASP-PDT8500E

Potencia máxima:	8,750 Wtts
Potencia continua:	7,500 Wtts
Motor:	4 tiempos (gasolina)
Potencia de motor:	16HP
Voltaje:	120V-240V
Capacidad Tanque:	25 litros
Material Tanque:	Metálico
Enchufe:	Tipo americano
Arranque:	Encendido eléctrico (marcha)
Funcion de:	Cargador baterías 12V
Seguro de:	Bajo nivel de aceite
Tiempo de operación:	50% de carga 10 hrs continuas
Incluye:	marcha, batería, llantas y manibelas de transportación

10,000 Wtts 16 HP.
110V-220V
con marcha y batería

Generador trifásico

Modelo: ASP-PDT10000E

Potencia máxima:	10,000 Wtts
Potencia continua:	8,500 Wtts
Motor:	4 tiempos (gasolina)
Potencia de motor:	16HP
Voltaje:	120V-240V
Capacidad Tanque:	31 litros
Material Tanque:	Metálico
Enchufe:	Tipo americano
Arranque:	Encendido eléctrico (marcha)
Funcion de:	Cargador baterías 12V
Seguro de:	Bajo nivel de aceite
Tiempo de operación:	50% de carga 8 hrs continuas
Incluye:	marcha, batería, llantas y manibelas de transportación

Generador trifásico

12,500 Wtts, 20 HP motor de dos cilindros 110V-220V con marca y batería

20 HP 

Modelo: ASP-PDT12500E

Potencia máxima:	12,500 Wtts
Potencia continua:	10,000 Wtts
Motor:	de 2 cilindros, 4 tiempos (gasolina)
Potencia de motor:	20HP
Voltaje:	120V-240V
Capacidad Tanque:	30 litros
Material Tanque:	Metálico
Enchufe:	Tipo americano
Arranque:	Encendido eléctrico (marcha)
Funcion de:	Cargador baterías 12V
Seguro de:	Bajo nivel de aceite
Tiempo de operación:	50% de carga 5 hrs continuas
Incluye:	Batería, llantas y contador de horas



Motosoldadora

80-210Amp. 4,000 Watts, 110V con marcha y batería

16 HP 

Modelo: ASP-PD210E



GENERADOR

- Potencia máxima: 4,000 Wtts
- Potencia continua: 3,500 Wtts
- Motor: 4 tiempos (gasolina)
- Cargador de: baterías 12V
- Potencia de motor: 16 HP
- Voltaje: 120V
- Tanque: 25 litros
- Enchufe: tipo americano
- Arranque: Encendido eléctrico (marca)
- Tanque: metálico de gasolina
- Incluye: Marcha, batería, llantas y manibelas de transportación
- Tiempo de operación: al 50% de carga - 8 hrs

SOLDADORA


- Amperaje: 80-210A
- Voltaje: 25-30V
- Corriente alterna
- Para soldadura: 60/13 y 70/18

NOTA: El ciclo de trabajo disminuye al quemar 70/18 a aproximadamente 15%, no es recomendable trabajar continuamente con esta medida de soldadura. 50-100 Amp.

- Ciclo de trabajo: 40% - 80A.
- Ideal para trabajos ligeros.

Ciclo de trabajo:		Menor	
15%	25%	40%	65%
210A	180A	170A	100 A
			80 A

TIPO DE ELECTRODO			
	Celulosico	Rutilico	Bajo Hidrogeno
E6010	NO	E6013	SI
E6011	SI		E7018
			SI

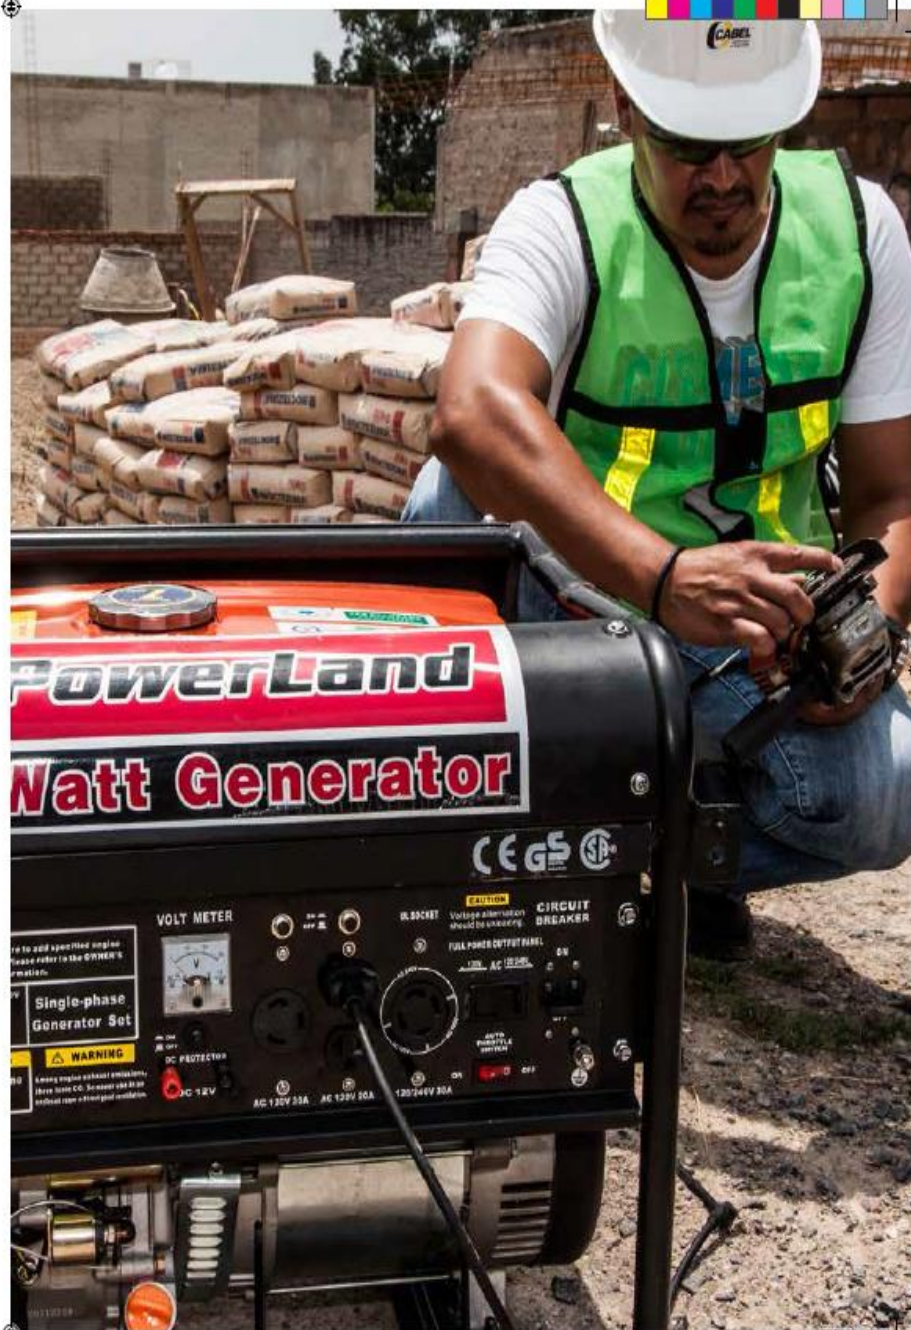



NITRO
MACHINERY®



Motor a gasolina

Modelo: NIT-GE200

5,5HP 

Potencia: 5.5 HP
Tipo de motor: Horizontal con cuñero
OHV: OHV 4 tiempos
Tanque: 3.6 Lt.
Torque max: 13.2 Nm a 2,500 rpm

Modelo: NIT-GE270

9HP 

Potencia: 9 HP
Tipo de motor: Horizontal con cuñero
OHV: OHV 4 tiempos
Tanque: 3.6 Lt.
Torque: 15.2 Nm a 2,500 rpm

Modelo: NIT-GE390

13HP 

Potencia: 13 HP
Tipo de motor: Horizontal con cuñero
OHV: OHV 4 tiempos
Tanque: 3.6 Lt.
Torque: 27 Nm a 2,500 rpm

Motor a gasolina con marcha

Modelo: NIT-GE390ES

13HP 

Potencia: 13 HP
Tipo de motor: Horizontal con cuñero y marcha
OHV: OHV 4 tiempos
Tanque: 3.6 Lt.
Torque: 27 Nm a 2,500 rpm

Modelo: NIT-GE420ES

15HP 

Potencia: 15 HP
Tipo de motor: Horizontal con cuñero y marcha
OHV: OHV 4 tiempos
Tanque: 3.6 Lt.
Torque: 28.5 Nm a 2,500 rpm




NITRO
MACHINES

Motobombas a gasolina

Diseño
nuevo*

Modelo: NIT-MG15

Potencia: 2.5HP
Motor: Gasolina 4 Tiempos
Capacidad: 1.5 x 1.5"
Capacidad de altura: 17.8 mts
Capacidad de bombeo: 30 m³/hr
Capacidad de succión: 7 mts

2.5HP 



Modelo: NIT-MG2X2

Potencia: 5.5 HP
Motor: Gasolina 4 tiempos
Capacidad: 2 x 2"
Capacidad de altura: 24 mts
Capacidad de bombeo: 30 m³/hr
Capacidad de succión: 7 mts

5.5HP 



Modelo: NIT-MG3X3

Potencia: 5.5 HP
Motor: Gasolina 4 tiempos
Capacidad: 3 x 3"
Capacidad de altura: 29 mts
Capacidad de bombeo: 80 m³/hr
Capacidad de succión: 7 mts

5.5HP 



Modelo: NIT-MGAP2X2

Potencia: 5.5HP alta presión
Motor: Gasolina 4 tiempos
Capacidad: 2 x 2"
Capacidad de altura: 65 mts
Capacidad de bombeo: 30 m³/hr
Capacidad de succión: 7 mts

5.5HP 


NITRO
MACHINES

Motobomba a Diesel

Modelo: NIT-MD4X4

Potencia: 9 HP
Motor: Diesel
Capacidad: 4x4"
Capacidad de altura: 25 mts
Capacidad de bombeo: 64 m³/hr
Capacidad de succión: 7 mts

9HP 




LÍNEA DE GENERADORES SEMI-PRO

by  PowerLand

Generador a gasolina

Modelo: NIT-G1500

Potencia Máxima: 1,500Wts
Potencia continua: 1,200Wts
Potencia motor: 2.5HP
Motor: 4 tiempos (gasolina)
Voltaje: 120V
Enchufe: Tipo Americano
Seguro: De bajo nivel de aceite
Material tanque: Metálico
Capacidad tanque: 4 lts

2.5HP 



Generador a gasolina

 by  **PowerLand**
Modelo: NIT-G3000
6,5HP 

Potencia Maxima: 3,000 Wtts
 Potencia continua: 2,500 Wtts
 Motor: 4 tiempos Powerland* (gasolina)
 Voltaje: 120V - 60Hz
 Enchufe: Tipo Americano
 Seguro: Bajo nivel de aceite
 Arranque: Manual
 Material tanque: Metálico
 Capacidad tanque: 15 lts



Generador a gasolina

 by  **PowerLand**
Modelo: NIT-G4400
6,5HP 

Potencia Maxima: 4,400 Wtts
 Potencia continua: 3,500 Wtts
 Motor: 4 tiempos Powerland* (gasolina)
 Voltaje: 120-240V/60Hz
 Enchufe: Tipo Americano
 Seguro: Bajo nivel de aceite
 Arranque: Manual
 Material tanque: Metálico
 Capacidad tanque: 15 lts



Generador a gasolina

 by  **PowerLand**
13HP 

Potencia Maxima: 5,500 Wtts
 Potencia continua: 5,000 Wtts
 Motor: 4 tiempos Powerland* (gasolina)
 Voltaje: 120-240V
 Enchufe: Tipo Americano
 Seguro: De bajo nivel de aceite
 Arranque: Manual
 Material tanque: Metálico
 Capacidad tanque: 25 lts



Generador a gasolina

 by  **PowerLand**
16HP 
Modelo: NIT-G10000

Potencia Maxima: 10,000 Wtts
 Potencia continua: 8,500 Wtts
 Motor: 4 tiempos Powerland* (gasolina)
 Voltaje: 120-240V/60Hz
 Enchufe: Tipo americano
 Seguro: De bajo nivel de aceite
 Arranque: Manual
 Material tanque: Metálico
 Capacidad tanque: 31 lts





ciclon
FLOW



Hidrolavadora eléctrica

Modelo: **CIC-H2200**

Voltaje / frecuencia: 110V-60Hz
 Potencia: 1,500 Wtts (2HP)
 Presión Máxima: 110 bar
 Caudal: 300 Lts/Hr
 Motor: Universal
 Peso: 5.5 Kgs
 Bomba: De tres pistones con cabeza de aluminio y válvula by pass.
 Función: Auto Stop.
 Incluye: Pistola, lanza, manguera 3 mts y contenedor para jabón.

NO APTA PARA AUTOLAVADOS

Disponible a partir de Mayo 2015

uso casero

Producto nuevo



Producto nuevo

uso casero



Modelo: **CIC-H5200**

Voltaje / frecuencia: 110V-60Hz
 Potencia: 1,800 Wtts (2.4HP)
 Presión Máxima: 125 bar
 Caudal: 400 Lts/Hr
 Motor: Universal
 Peso: 8 Kgs
 Bomba: De tres pistones con cabeza de aluminio y válvula by pass.
 Función: Auto Stop.
 Incluye: Pistola, lanza, manguera 6 mts, cepillo limpiador, punta turbo chorro y contenedor para jabón.

Disponible a partir de Mayo 2015

NO APTA PARA AUTOLAVADOS

Hidrolavadora eléctrica

Hidrolavadora eléctrica

Modelo: **CIC-H8200**

Voltaje / frecuencia: 110V-60Hz
 Potencia: 2,500 Wtts (3.3HP)
 Presión Máxima: 180 bar
 Caudal: 510 Lts/Hr
 Motor: INDUCCION (mayor vida útil)
 Peso: 21.5 Kgs
 Bomba: De tres pistones con cabeza de aluminio, con válvula by pass.
 Función: Auto Stop.
 Incluye: Riel para enrollar la manguera, pistola, lanza, manguera 8 mts, cepillo limpiador, punta turbo chorro y 4 puntas intercambiables, contenedor para jabón en cuerpo de la máquina.

Producto nuevo

Disponible a partir de Mayo 2015

NO APTA PARA AUTOLAVADOS

Producto nuevo

uso hobby / Semi-profesional



Disponible a partir de Mayo 2015



uso profesional



Hidrolavadora eléctrica

Modelo: **CIC-H6200**

Voltaje / frecuencia: 110V-60Hz
 Potencia: 2,500 Wtts (3.3HP)
 Presión Máxima: 180 bar
 Caudal: 510 Lts/Hr
 Motor: Universal
 Peso: 12.5 Kgs
 Bomba: De tres pistones con cabeza de aluminio y válvula by pass.
 Función: Auto Stop.
 Incluye: Riel para enrollar la manguera, pistola, lanza, manguera 8 mts, cepillo limpiador, punta turbo chorro, contenedor para jabón y cepillo para limpiar pisos.

NO APTA PARA AUTOLAVADOS



Hidrolavadora eléctrica

Modelo: **CIC-H9200**

- Voltaje / frecuencia: 110-60Hz
- Potencia: 2,200 Wtts (3HP)
- Presión Máxima: 85bar (1,250 PSI)
- Caudal: 9.9L/min
- Motor: DE INDUCCIÓN (mayor vida útil)
- Bomba: Con cigüeñal y vela
- Pistones: De acero inoxidable con recubrimiento de alonitruro de titanio
- Incluye: Depósito de detergente, lanza completa y manguera.



Incluye pistola, lanza y manguera

USO industrial profesional



Hidrolavadora eléctrica

Modelo: **CIC-H12200**

- Voltaje / frecuencia: 220-60Hz Monofasico.
- Potencia: 3,700 Wtts (5HP).
- Presión Máxima: 180bar (2,600 PSI).
- Caudal: 10.75L/min.
- Motor: DE INDUCCIÓN (mayor vida útil).
- Bomba: Con piston cerámico uso continuo, para 600 Horas de vida util
- Boquillas: 4 de conexión rápida
- Presión: Ajustable
- Incluye: Pistola, lanza de uso pesado, 8mts de manguera de alta presión y llantas neumaticas de 10"
- Carcaza: De acero inoxidable que protege motor y bomba.



Incluye pistola y manguera

USO industrial

Diseño nuevo*



Incluye pistola y manguera

USO industrial

Hidrolavadora eléctrica

Modelo: **CIC-H10200N**

- Voltaje/frecuencia: 110-60Hz
- Potencia: 2,200 Wtts (3HP)
- Presión Máxima: 100bar (1,450 PSI)
- Caudal: 14L/min
- Motor: DE INDUCCIÓN (mayor vida útil)
- Bomba: Bomba con piston cerámico para uso continuo, diseñada para 600 Horas
- Boquillas: 4 de conexión rápida
- Indicador: De presión
- Presión: Ajustable
- Incluye: Pistola, lanza de uso pesado, 8mts de manguera de alta presión y llantas neumaticas.
- Carcaza: Acero inoxidable que protege motor y bomba.

Hidrolavadora eléctrica

Modelo: **CIC-HC16200**

- Voltaje / frecuencia: 220-50Hz.
- Potencia: 3,000Wtts (4HP).
- Presión Maxima: 110bar (1,585 PSI).
- Caudal: 660 C/min.
- Temperatura: Máxima de agua a 140 grados
- Deposito: De diesel en la caldera 18 lts
- Bomba: Pistón cerámico
- Incluye: Pistola y lanza

Incluye pistola, lanza y manguera

USO industrial





Hidrolavadoras a gasolina

Modelo: CIC-HG55E

Motor: Gasolina 4 tiempos marca Ciclon 5.5 HP
Presión Máxima: 154bar (2,220 PSI)
Caudal: 8.3L/min
Bomba: Axial, diseñada para 250 horas de vida útil (NO USO PESADO)
Incluye: 4 boquillas de conexión rápida, pistola, lanza, 8mts de manguera de alta presión y llantas neumaticas 10"

NO APTA PARA AUTOLAVADOS



Modelo: CIC-HG77P

Motor: Gasolina 4 tiempos marca Ciclon 7 HP.
Presión Máxima: 186bar (2,700 PSI).
Caudal: 14.4L/min.
Bomba: Con pistón cerámico para uso continuo, diseñada para 600 Hrs de vida útil
Incluye: 5 boquillas de conexión rápida, pistola, lanza de uso pesado, 8mts de manguera de alta presión y llantas neumaticas 10".

NO APTA PARA AUTOLAVADOS



Modelo: CIC-HG133P

Motor: Gasolina 4 tiempos marca Ciclon 13HP
Presión Máxima: 248bar (3,600 PSI)
Caudal: 18L/min.
Bomba: Con pistón cerámico para uso continuo, diseñada para 600 Horas de vida útil
Incluye: 5 boquillas de conexión rápida, pistola, lanza de uso pesado, 8mts de manguera de alta presión y llantas neumaticas 10"

NO APTA PARA AUTOLAVADOS



modelo:

CIC-B1200A

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
	BAR	PSI	
PRESIÓN MÁXIMA:	154	2200	
	L/MIN	GPM	
FLUJO:	7.5	1.98	
RPM:	3400		
PESO:	2 kgs		

- Bomba con pistones de acero inoxidable.
- Con entrada para químicos.

REPUESTO PARA MOD: CIC-HG55E



CIC-B1500A

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
	BAR	PSI	
PRESIÓN MÁXIMA:	85	1250	
	L/MIN	GPM	
FLUJO:	9.9	1.98	
RPM:	2900		
PESO:	3 kgs		

- Bomba con pistones de acero inoxidable con recubrimiento de Alonitrúo de Titanio.
- Con ajuste de presión.

REPUESTO PARA MOD: CIC-H200



CIC-B1507C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
	BAR	PSI	
PRESIÓN MÁXIMA:	180	2600	
	L/MIN	GPM	
FLUJO:	10.7	2.84	
RPM:	2900		
PESO:	8.5 kgs		

- Bomba de latón forjado con pistones cerámicos, con caja metálica anodizada y sello alemán Parker.

- Con entrada para químicos y ajuste de presión.

REPUESTO PARA MOD: CIC-H12200



CIC-B1508A

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
	BAR	PSI	
PRESIÓN MÁXIMA:	220	3200	
	L/MIN	GPM	
FLUJO:	14.4	3.8	
RPM:	3400		
PESO:	8.5 kgs		

- Bomba de latón forjado con pistones cerámicos, con caja metálica anodizada y sello alemán Parker.

- Con entrada para químicos y ajuste de presión.

REPUESTO PARA MOD: CIC-HG77P



CIC-B1510A

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
	BAR	PSI	
PRESIÓN MÁXIMA:	246	3600	
	L/MIN	GPM	
FLUJO:	18	4.76	
RPM:	3400		
PESO:	8.9 kgs		

- Bomba de latón forjado con pistones cerámicos, con caja metálica anodizada y sello alemán Parker.

- Con entrada para químicos y ajuste de presión.

REPUESTO PARA MOD: CIC-HG133P



CIC-B1827C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
	BAR	PSI	
PRESIÓN MÁXIMA:	100	1450	
	L/MIN	GPM	
FLUJO:	14	3.71	
RPM:	1450		
PESO:	9 kgs		

- Bomba de latón forjado con pistones cerámicos, con caja metálica anodizada y sello alemán Parker.

- Con entrada para químicos y ajuste de presión.

REPUESTO PARA MOD: CIC-H10200





Pistola y Lanza

CIC-PL200 Para modelo:
CIC-H2200
CIC-H5200
CIC-H6200



CIC-PL800 Pistola con boquillas
para modelo:
CIC-H6200



CIC-PG03 Presión máxima
3000PSI/210 bar. Para los
modelo: H10200 y HG55E



CIC-PG06 Presión máxima 5000 PSI/
350 bar. Para los modelo
H12200, HG77E y HG133P.



CIC-PG04 Presión máxima
3000PSI/210 bar.
Para modelo: H9200



CIC-PG10-1 Presión máxima
3000PSI/210 bar.
Para modelo: HC16200



Mangueras

CIC-M203
Manguera con coples
rapidos 3 mts para
modelos: CIC-H2200



CIC-M206
Manguera con coples
rapidos 6 mts para
modelos: CIC-H5200



CIC-M208
Manguera con coples
rapidos 8 mts para
modelos: CIC-H6200
y CIC-H8200

CIC-MC07
Con cople roscado, de alta
presión 2,500 PSI/175 bar, de
8 mts. para modelos:
H10200N, H12200 y HG55E.

CIC-MC07B
Con cople roscado, de alta
presión 2,500 PSI/175 bar, de
8 mts. para modelos
HG77P y HG133P.

CIC-MC10
Con cople rápido, de alta
presión 3,600 PSI/252 bar, de
8 mts. para modelos H12200,
HG77P y HG133P.

Boquillas tubo de chorro y accesorios

CIC-BT0346
Boquilla turbo chorro
para modelos:
CIC-BT0632 y CIC-H5200



CIC-BT0472
Boquilla turbo chorro
para modelos:
CIC-H8200

CIC-DJ0259
Deposito de jabón
para modelo:
CIC-H2200 y CIC-H6200



CIC-BT0472
Cepillo limpiador
para modelos:
CIC-H5200,
CIC-H6200
y CIC-H8200

CIC-JB01
Juego de
5 boquillas
para modelos:
CIC-H10200N
CIC-H12200
CIC-HG55E
CIC-HG77P
CIC-HG133P



CIC-B0418
Juego de
4 boquillas
para modelos:
CIC-H8200





Políticas de garantía:

Todos los productos comercializados por International Tool Company S.A. de C.V. están garantizados contra defectos de fabricación.

Para ello contamos con nuestro propio taller de técnicos especializados, así como con algunos centros de servicio por región, facilitando y agilizando el servicio post-venta.

Para mayores informes marque al tel:
01 800 062 2200



Las garantías por marca:

- AX TECH® - 1 año de garantía.
 - AX TECH ULTRA® - 2 año de garantía.
 - VOLT® - 1 año de garantía.
 - POWERLAND® - 1 año de garantía.
 - NITRO Machinery® - 1 año de garantía.
 - CICLON Flow® - 1 año de garantía.
 - TONKA Force® - 1 año de garantía.
 - MASALTA® - 1 año de garantía.
- (Si la maquinaria es destinada a renta son 6 meses).

Ninguna garantía cubre el desgaste natural de las piezas, ocasionado por el uso de las máquinas, así como tampoco cubre el uso incorrecto de las mismas.

A la vanguardia tecnológica:

International Tool Company pone al servicio de nuestros clientes herramientas tecnológicas para facilitar el flujo de la información tanto administrativa como comercial.

Página web www.itccompany.com.mx, dentro de esta podrá encontrar:

ITC en línea: nuestros clientes tiene acceso a descargas de facturas, consultas de estados de cuenta, existencias y pedidos en línea en tiempo real.

APP ITC: Descarga nuestra aplicación comercial y ten acceso a esta herramienta con toda la información técnica de nuestros productos, cotizador, lista de precios, promociones, productos nuevos, etc. Esta aplicación se puede instalar en PC's, teléfonos móviles, tabletas, lap top etc.

Consultas de ordenes de servicio: En este apartado nuestros clientes y/o usuarios finales pueden dar seguimiento a sus ordenes de servicio por garantía ó reparación, consultando fechas de ingreso y salida de su equipo o herramienta, falla detectada, dictamen y en su defecto guía de envío de su equipo, todo en tiempo real.

Para tener acceso a estos beneficios consulte a su asesor comercial ó llámenos al 01 800 062 2200





AX

VOLT
WELDING

STANLEY
WELDING

TONKA
FENCE


MASALTA



CATALOGO 2015

 **PowerLand.**


ciclón

NITRO
EQUIPMENT